
PROVEDO
 ALCALDIA
 PARA ARCHIVAR: *Alc. Fernando G. Cruz*
 Trujillo, 31 de Diciembre del 2019
 GUADALUPE 31 DE DIC DEL 2019

A: Ing. Benjamín Banda Abanto
 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe
CC: Carlos Yuri Riojas Hernández.
 Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial.
Asunto: Alcanzo documentos Faltantes para Suscripción de Contrato.

Referencia: PEC-PROC-2-2019-MDG-CS-1 - RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1415 CALLE LOS JARDINES; LI - 1420 CALLE COSTA RICA; LI 1418 AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO, LA LIBERTAD.

De nuestra especial consideración:

Por medio de la presente le hacemos llegar un cordial saludo y a la vez cumplimos con alcanzar a ustedes la documentación faltante para suscripción de contrato con su representada de acuerdo a la norma aplicable DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios para el proyecto de la referencia y son las siguientes:

- Declaración Jurada del Representante Legal del Consorcio.
- Carta de Compromiso del Personal Clave – Residente de Obra.
- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Sin otro particular y agradeciendo por anticipado la atención que le brinde a la presente nos suscribimos de Ud.

Atentamente:

CONSORCIO AVC


 Carlos Felipe Verastegui Álvarez
 Representante Legal



B 31-12-19
 A. 11:59

114-10858 11:55
 FOLIOS: 30

Señor
BanBif

R.U.C. 20101036813

DISTRITAL DE GUADALUPE

CARTA FIANZA No. 4410079815.00

Nº 0136430

A solicitud de nuestro cliente LCL CONTRATISTAS SAC *****
Por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, indivisible,
incondicional, de realización automática a solo requerimiento de la entidad y
sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por la suma de *****
S/ *****243.883.86 DOSCIENTOS*CUARENTITRES*MIL*OCHOCIENTOS*OCHENTITRES**Y*
86/100**DE*SOLES.*****
PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO AVC (INTEGRADO POR AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL Y LCL
CONTRATISTAS SAC) POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS
URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-
1418-AV PERU EN EL AAHH SIXTO BALAREZO Y EN EL AAHH 15 DE ABRIL, DISTRITO DE
GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamente
el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que
nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía.
Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al
beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas
en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de
Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el
plazo de vigencia de 0180 días contados a partir del 30 de Diciembre de 2019
hasta el 27 de Junio de 2020 a las 18:00 horas, momento en que vencerá
indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos
libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario
de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honramiento, señalando el
monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del
plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada
en Avenida Rivera Navarrete Nº 600, San Isidro, requerimiento que sólo se
considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse
el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En
caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que
ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de
pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no
hubieren vencido.

El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que
el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza
y sus renovaciones.

Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente
carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga
o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al
beneficiario de la misma: salvo que la cesión de la acreencia a la que esta
Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente
mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del
mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada
resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del
sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,


BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

JOSE MIGUEL MONTERO TALLEDO
Ejecutivo de Negocios Banca Comercial
BANBIF

JORGE OLIVA MENDEZ
Gerente de Oficina
BANBIF

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, comuníquese a nuestra Banca Telefónica Empresas al 625-3333 y/o bancatelefonicaempresas@banbif.com.pe
Señores o a través de www.banbif.com.pe opción (Empresa / Financiamiento / Carta Fianza / Confirmación Emisión de Carta Fianza)

Scanned by CamScanner



DECLARACION JURADA

Yo, *Carlos Felipe Verástegui Alvarez*, con DNI 32962059, Representante legal del **CONSORCIO AVC** conformado por (**LCL CONTRATISTAS SAC** y **AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL**), declaro bajo juramento que:

- *Los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas.*
- *A fecha de suscripción del contrato no se cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.*

Guadalupe, 23 de Diciembre del 2019


CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores
CONSORCIO AVC

Presente.-

Yo, **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con documento de identidad **DNI N° 40986196**, domiciliado en **MZ R, LT 2, 3 ETAPA, URB. LA MERCED TRUJILLO – LA LIBERTAD**, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** para ejecutar la obra **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1415 – CALLE LOS JARDINES; LI – 1420 – CALLE COSTA RICA; LI – 1418 – AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO		
Bachiller	ING. CIVIL	Título Profesional	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	30/05/2007	CIP N° 97302 (03/12/2007)	

B. Experiencia

N°	CLIENTE O EMPLEADOR	OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	TIEMPO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN	MEJORAMIENTO DEL AA.HH SAN SALVADOR I, DISTRITO DE PAIJAN, ASCOPE, LA LIBERTAD - SUB PROEYCTO: III ETAPA "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PIURA Y ROSALES"	1/11/2009	31/01/2010	0.25
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN ALTO PAIJAN, MONTERREY Y POSTE BLANCO, LOCALIDAD DE PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN, ASCOPE, LA LIBERTAD . SUB PROYECTO I ETAPA: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PIURA, TRUJILLO Y SAN SEBASTIAN	1/02/2010	30/04/2010	0.24
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN ALTO PAIJAN, SECTOR MANCO CAPAC, DISTRITO DE PAIJAN, ASCOPE SUB PROYECTO II ETAPA: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ROSALES Y RICARDO PALMA	1/05/2010	31/07/2010	0.17
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN ALTO PAIJAN, SECTOR MIRAFLORES I, DISTRITO DE PAIJAN, ASCOPE, LA LIBERTAD I ETAPA: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES RICARDO PALMA, SANTA ROSA Y 03 DE OCTUBRE	1/07/2010	31/12/2010	0.50
5	GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CAMPAMENTO DE SUPERVISORES EL SAUCO - MINA LAGUNAS NORTE	13/01/2011	29/03/2011	0.21
6	GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE PAVIMENTO RIGIDO FRENTE A LA PLANTA DE PROCESOS - MINA LAGUNAS NORTE	14/04/2011	27/06/2011	0.21


Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL


: 000028

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, ASCOPE, LA LIBERTAD 2DA ETAPA	16/10/2011	29/12/2011	0.21
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH SANTA ROSA DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, ACOPE, LA LIBERTAD 3RA ETAPA	3/01/2012	16/02/2012	0.12
9	CASOLI CONSTRUCNORT SAC	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS ALMACENES DE NUCLEOS Y FAWEMA PARA EMBASADORA DE TRIGO, MOLINERA INCA SA, DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, LA LIBERTAD	3/01/2013	3/03/2013	0.16
10	CASOLI CONSTRUCNORT SAC	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y COLOCACION DE ROMPEMUELLES EN AREA DE DESCARGA DE GRANO Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, MOLINERA INCA SA, DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, LA LIBERTAD	17/03/2013	14/07/2014	1.33
11	AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL AREA DE PRODUCCION, ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SALA DE PROCESOS DEL CONSORCIO PESQUERO FATIMAR S.A.C- PLANTA PRINCIPAL	28/01/2016	6/05/2016	0.27
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P, SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, ASCOPE, LA LIBERTAD	20/06/2016	28/08/2016	0.19
13	AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INDEPENDENCIA CUADRA 1, DE LA LOCALIDAD DE POROTO, DISTRITO DE POROTO, TRUJILLO, LA LIBERTAD	6/09/2016	4/11/2016	0.16

La experiencia total acumulada es de: **4.04 años (48.43 meses)**

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.

Trujillo, 23 de Diciembre del 2019


 VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA
 DNI N° 40986196


 CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL



REPÚBLICA DEL PERU

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO DE TRUJILLO

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad,

Por cuanto:

El Consejo Universitario, en su sesión del Treinta de Mayo del 2007
ha acordado conferir el

TITULO PROFESIONAL

INGENIERO CIVIL

de

VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA

a Don

Aprobado por la Facultad de Ingeniería
con fecha Diecisiete de Mayo del 2007

Por tanto:

Se le expide el presente TITULO para que se le reconozca como tal y se le conceda los privilegios y beneficios que las leyes de la República le otorgan.

Dado y firmado en Trujillo, el día Treinta del mes de Mayo del 2007



Dr. Felipe Virsiegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO

[Signature]

RECTOR

Dr. GUILLERMO GUERRA CRUZ

[Signature]

SECRETARIO GENERAL

[Signature]


DECANO DE LA FACULTAD

Ms. LUCIO CARRANZA RODRIGUEZ

[Signature]

SECRETARIO DE FACULTAD

INTERESADO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Consejo Nacional

El Decano del Consejo Nacional:

Por cuanto

VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **97302**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 3 de Diciembre de 2007

Ing. CIP Héctor Gallegos Vargas
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Luisa Ulloa Reyna
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL



Carlos Felipe Herasiegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AVC

000025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil: **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con D.N.I. N° 40986196 y C.I.P : 97302 ha laborado en nuestra Institución, desde Noviembre del 2009 hasta Enero del 2010 en el cargo de Ingeniero Residente de la Obra "**Mejoramiento del AA.HH. San Salvador I – Distrito Paijan – La libertad Sub Proyecto III etapa : Pavimentacion de las calles Piura y Rosales**", el suscrito, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Paijan Diciembre del 2010


Carlos Felipe Vera Segura
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO A.T.C.
PAIJÁN

Segundo Hermirio Valqui Castrejón
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paiján

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN
Ing. José Eduardo Quispe Ramírez
Sub Gerente de la SGDPDU

000024



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil: **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con D.N.I. N° 40986196 y C.I.P : 97302 ha laborado en nuestra Institución, desde Febrero del 2010 hasta Abril del 2010 en el cargo de Ingeniero Residente de la Obra "**Mejoramiento de las calles del pueblo joven Alto Paijan, Monterrey y Poste Blanco, localidad de Paijan, Distrito de Paijan , Ascope , La Libertad Sub Proyecto I etapa : Pavimentacion de las calles Piura, Trujillo y San Sebastian**", el suscrito, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Paijan Diciembre del 2010



Segundo Herminio Valqui Castrejón
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paiján



C.P.C. Wilmar Justo Cerna Tello
Gerente de la Municipalidad Distrital de Paiján


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

Ing. José Eduardo Quispe Ramírez
Sub Gerente de la SGDPDU

Carlos Felipe Venstegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AVC

000023



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil: **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con D.N.I. N° 40986196 y C.I.P : 97302 ha laborado en nuestra Institución, desde Mayo del 2010 hasta Julio del 2010 en el cargo de Ingeniero Residente de la Obra "**Mejoramiento de las calles del pueblo joven Alto Paijan, sector Manco Capac, Distrito de Paijan , Ascope Sub Proyecto II etapa : Pavimentacion de las calles Rosales y Ricardo Palma**", el suscrito, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Paijan Diciembre del 2010

CONSORCIO A.T.C.
Carlos Felipe Venegas Acosta
REPRESENTANTE LEGAL



Segundo Herminio Valqui Castrejón
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paiján



C.P.C. Wilmar Justo Cerna Tello
Gerente de la Municipalidad Distrital de Paiján

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

Ing. José Eduardo Quispe Ramírez
Sub Gerente de la SGDPDU

000022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil: **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con D.N.I. N° 40986196 y C.I.P : 97302 ha laborado en nuestra Institución, desde Julio del 2010 hasta Diciembre del 2010 en el cargo de Ingeniero Residente de la Obra "**Mejoramiento de las calles del pueblo joven Alto Paijan, sector Miraflores I, Distrito de Paijan, Ascope, La libertad I etapa : Pavimentacion de las calles Ricardo Palma, Santa Rosa y 03 de Octubre**", el suscrito, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Paijan Diciembre del 2010

Carlos Felipe Velásquez Alarcón
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
S.A.S.



Segundo Herminio Valqui Castrejón
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paiján



C.P.C. Wilmar Justo Cerna Tello
Gerente de la Municipalidad Distrital de Paiján

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

Ing. José Eduardo Quispe Ramírez
Sub Gerente de la SGDPDU

000021



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA que:

El Señor Ingeniero **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con DNI N° 40986196, CIP 97302 ha laborando en esta empresa, desde el 13 de Enero del 2011 hasta el 29 de Marzo del 2011, ocupando el cargo de *Residente de Obra* en el Proyecto: "**Construcción de veredas en Campamento de Supervisores El Sauco – Mina Lagunas Norte**".

El señor VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA durante el tiempo de su permanencia ha demostrado puntualidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento de acuerdo a ley, para los fines que el interesado creo conveniente.

Trujillo, 07 de Octubre del 2011

GSC INGENIEROS CONTRATISTAS
GENERALES SAC


Ing. Amelia Linares R.
GERENTE GENERAL

CONSORCIO AVC


Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICADO DE TRABAJO


El que suscribe CERTIFICA que:

El Señor Ingeniero **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con DNI N° 40986196, CIP 97302 ha laborando en esta empresa, desde el 14 de Abril del 2011 hasta el 27 de Junio del 2011, ocupando el cargo de *Residente de Obra* en el Proyecto: "**Construcción de estacionamientos vehicular de pavimento rígido, frente a la planta de Procesos – Mina Lagunas Norte**"

El señor VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA durante el tiempo de su permanencia ha demostrado puntualidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento de acuerdo a ley, para los fines que el interesado creo conveniente.

Trujillo, 07 de Octubre del 2011

GSC INGENIEROS CONTRATISTAS
GENERALES SAC

Ing. Amelia Linares R.
GERENTE GENERAL

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui A.
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

CONTRATO COMO INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO-DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 2DA. ETAPA"

Conste por el presente documento, el contrato del Ingeniero Supervisor para la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO, DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 2DA. ETAPA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CAO CON RUC N° 20185157921, debidamente representada por su Gerente Municipal Sr. LUIS JOSE CARDENAS FALCON, con DNI N° 18196005, con domicilio en Calle San Martín N° 360 de esta ciudad, a quien en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra parte el Ingeniero Civil VÍCTOR HUGO AGUILAR MENDOZA con DNI 40986196, CIP N° 97302, con RUC N° 10409861968 con Domicilio en Urb. La Merced Mz. "R" - Lote 02 - 3ERA Etapa - Trujillo - La Libertad, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATADO" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 Que en mérito a las Facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y la necesidad que se requiere en la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO-DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 2DA. ETAPA", se adjudicó por Contrata al Ingeniero Civil VÍCTOR HUGO AGUILAR MENDOZA, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado para que asuma la responsabilidad como SUPERVISOR de la antes mencionada Obra.

1.2 Que es de vital importancia de Contratación del Profesional antes indicado para que asuma la responsabilidad como Supervisor, rigiéndose y aplicando la normatividad vigente.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

LA MUNICIPALIDAD en mérito de lo expuesto en el punto 1.1 del presente contrato, toma los Servicios de "EL CONTRATADO", para que asuma la responsabilidad como Supervisor, de la Obra indicada en la Cláusula Precedente, lo cual se efectuará de acuerdo a las normas que rigen tal Contratación. Para tal efecto del Contrato se Coordinará con el Departamento Técnico Gestión y Ejecución de Proyectos de esta Municipalidad.

CLAUSULA TERCERA.- MONTO Y FORMA DE PAGO


Que el monto total materia del presente contrato es la suma de S/. 7,147.44 (Siete Mil Ciento Cuarenta y Siete y 44/100 Nuevos Soles) éste monto incluye IGV, gastos por todos los conceptos que irrogue la contratación para el Supervisor, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO-DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 2DA. ETAPA", según Informe N° 525-2011/VEAV/DTGEP/MDSC, la forma de pago se efectuará en forma proporcional al avance y previo informe del Departamento Técnico de Gestión y Ejecución de Proyectos de esta Comuna, quien dará la conformidad. Reteniéndose el 20% del monto pactado para la liquidación de la Obra. La Fuente de financiamiento será Recursos Determinados.

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO

El plazo tendrá como fecha de inicio el 21 de Noviembre del 2011 y fecha de término el 28 de Febrero del 2012; pudiendo prorrogar sin realizar variación alguna en el monto pactado en el presente contrato.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR, DE OBRA.

- La presencia de EL CONTRATADO, será en forma permanente y directa en la obra.
- Deberá llevar en forma obligatoria el control del cuaderno de obra, debiendo de informar al Titular de Gestión, la máxima autoridad administrativa o el encargado del Dpto. Técnico de Gestión y ejecución de Proyecto de esta Comuna, todas las ocurrencias que existan en la obra.
- Visará las valorizaciones y metrados, constituyendo esta valorización los avances de la obra, concordante con el D.L N° 1017 y el D.S N° 184-08-EF.
- Responsabilizarse que la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO-DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 2DA. ETAPA", se ejecute con la calidad Técnica y en coordinación con el Expediente Técnico, salvo causas de fuerza mayor que informará a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao.
- Los informes sustentatorios de ampliación de plazo, presupuestos adicionales y otros reclamos que el contratista realice, deberá remitirlos dentro del plazo establecidos en el D.L N° 1017 y el D.S N° 184-08-EF De manera que permitan a LA MUNICIPALIDAD dictar los actos administrativos de fecha oportuna.



Víctor H. Aguilar Mendoza
ING CIVIL
RUC CIP 97302

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Vardastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

- Al término de la Obra el Supervisor, realizará la medición valorización final de la obra, según D.L N° 1017 y el D.S N° 184-08-EF, además revisará y aprobará los planos de replanteo conforme a la obra y memoria descriptiva valorizada, que elaborará el contratista que ejecute la obra.
- El incumplimiento de las obligaciones que se indican en el párrafo precedente son causales de rescisión automática del presente contrato y se tomarán las acciones legales correspondientes.
- Otras obligaciones que se describan en las Normas Técnicas de la materia y Reglamento de Contrataciones o Leyes Especiales, que se precisen para este tipo de contratación de Supervisión de Obras.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

- Proporcionar la información y documentación que se relacionen con la labor encargada al **SUPERVISOR DE OBRA.**
- Recepcionar los informes y demás trabajos producidos por el **SUPERVISOR DE OBRA.**
- Abonar al **SUPERVISOR**, en las fechas convenidas los honorarios profesionales que pactan en este documento.

CLAUSULA SETIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversia con relación a la ejecución e interpretación del presente contrato esta se resolverá en primer lugar mediante Procedimiento de Conciliación Extrajudicial, en segundo caso las partes acuerdan someterse a los Jueces de la jurisdicción de la zona.

CLAUSULA OCTAVA.- IMPEDIMENTOS DE SUBCONTRATO

"EL CONTRATADO" está impedido de ceder o transferir la presentación objeto del presente contrato y que es el único responsable directo hasta su culminación.

CLAUSULA NOVENA.- El presente contrato no genera dependencia laboral entre **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATADO**, que genere gastos de CTS ú otros beneficios laborales.

CLAUSULA DECIMA.- PENALIDAD Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

1. Si el **SUPERVISOR**, demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades, materia del presente Contrato.
2. Por causa de fuerza mayor que haya imposibilitado a cualquiera de las partes continuar con los Servicios y Prestación pactados.
3. Si las valorizaciones de avance de obra y/o liquidaciones finales, opinión sobre consultas, cálculos de gastos generales, reintegros o cualquier otro documento relacionado con la obra, presenten errores aritméticos o se sustenten en citas legales incorrectas y/o falte documentación sustentatoria **LA MUNICIPALIDAD** devolverá tales documentos al **SUPERVISOR** para su corrección respectiva en el plazo de 02 días. Caso contrario se resolverá el contrato.
4. En caso de Resolución de contrato, **EL SUPERVISOR**, entregara a **LA MUNICIPALIDAD**, bajo responsabilidad, toda la información relacionada con sus servicios. Sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

CLAUSULA UNDECIMA.- FINALES.

Queda expresamente estipulado que la conformidad con la que prescribe el Inc. g) del Art. 33° de la Resolución Directorial N° 001-95-F.01 de Enero de 1995, el periodo de garantía por la responsabilidad que asume **EL SUPERVISOR**, por este Contrato es de Siete (07) años, que se contarán a partir de la recepción de la obra, consecuentemente desde ahora se obliga al **SUPERVISOR**, cumplir y hacer cumplir las normas Técnicas de la Materia.

Lo no precisado expresamente en el presente documento contractual se resolverá mediante cláusulas adicionales. Asimismo, se regirá por la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado y en la medida del caso que se amerite será de aplicación del Código Civil.

Las partes luego de leído el presente contrato expresan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas en todos su extremos, por lo que firman a los 21 días del mes de Noviembre del 2011.

Victor H. Aguilar Mendoza
ING CIVIL
R. CIP 97302

VÍCTOR HUGO AGUILAR MENDOZA
Ingeniero Civil
CIP N° 97302

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE CAO
Luis José Cárdenas Falcón
GERENTE MUNICIPAL

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO -ASCOPE-LA LIBERTAD" 2DA ETAPA"

En merito al Acta de Observaciones de fecha 25 de Enero del 2012, y a la fecha 06 de Febrero del año 2012, Siendo las 9:30 a.m, en el Centro Poblado Cartavio, Distrito de Santiago de Cao-Provincia de Ascope –Región La Libertad, se reunieron los miembros del Comité de Recepción de Obra, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 007 – 2012 – MDSC de fecha 09 de Enero del 2012, integrada por los Señores Luis José Cárdenas Falcón como Gerente Municipal, el abogado Roberto Monzón Chacón, Asesor Legal, el Sr. Mariano Ibáñez Desposorio, Como Regidor Veedor de la Comisión de Obra, y En Calidad De Jefe De Departamento Técnico De Gestión Y Ejecución De Proyectos el Arq. Víctor Alza Vásquez, así como El Supervisor de Obra Ing. Víctor Hugo Aguilar Mendoza y por la Empresa Contratista "CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA C Y S SAC" el Ing. Oscar Acuña Peralta representante legal y el Ing. Oswaldo Rodas Sánchez en calidad de in. Residente; con la finalidad de recepcionar la Obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO -ASCOPE-LA LIBERTAD" 2DA ETAPA"

Obra aprobada con Expediente Técnico, mediante Resolución de Alcaldía N°607-2011-MDSC y a su vez fue ejecutada Vía Contrata Por un valor referencial S/. 575,525.37 NUEVOS SOLES, Con un plazo de ejecución 135 días Calendarios, siendo la fecha de entrega de terreno el 15 de Octubre del 2011. Siendo el inicio el 16 de Octubre del 2011 y término el 17 de Marzo del 2012 y Siendo el término real el 29 de Diciembre del 2011. Contando con un Adicional Deductivo De N° 1, con R.A. N° 896-2011-MDSC y con un Monto De Inversión de S/. 48,645.55 NUEVOS SOLES, el cual generó un plazo de ejecución de 15 días calendarios, pero debido a que los trabajos en ejecución del Plazo contractual se siguieron ejecutando, en paralelo; no fue necesaria una Ampliación de Plazo Contractual.

La Comisión en Pleno y dentro de las atribuciones que le corresponde y después de haberse verificado el cumplimiento de las Metas Físicas del Expediente Técnico así como el Expediente Técnico Del Adicional Deductivo N° 1, y la Absolución de Observaciones de fecha 25 de Enero del 2012. Estando de acuerdo con todo lo expuesto, la Comisión en pleno Recepciona la presente Obra salvo vicios ocultos que con lleven a la destrucción total o parcial de la Obra, su responsabilidad le alcanza durante un plazo no menor de 7 años a partir de la recepción de la obra, firmándose la presente Acta en Señal de Conformidad.



Constructora y consultora C Y S SAC
Ing. Oscar Acuña Peralta
GERENTE GENERAL



Ing. Víctor Hugo Aguilar Mendoza
INGENIERO CIVIL
DE 21597 CONSULTOR

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad Distrital de Santiago de Cao


"Tierra de Mártires"


OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO -ASCOPE-LA LIBERTAD" 2DA ETAPA"


MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE CAO



Luis José Cárdenas Falcón
Sr. GERENTE MUNICIPAL
Gerente Municipal
DNI. N° 18196005

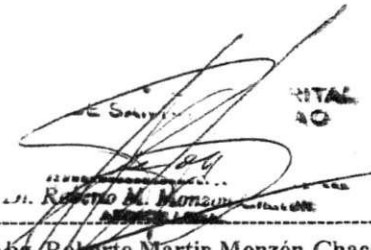

Abg. Roberto Martín Monzón Chacón
Asesor Legal
DNI. N° 18901369

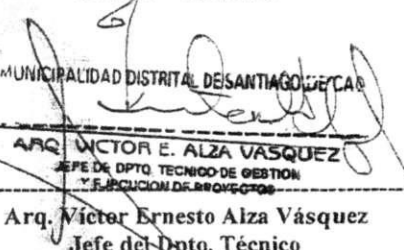

Sr. Segundo Mariano Ibáñez Desposorio
Reg. Encargado de Comisión Veedor
DNI. N° 18879223

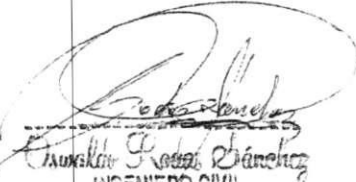
ARQ. VÍCTOR E. ALZA VÁSQUEZ
JEFE DE DPTO. TÉCNICO DE GESTIÓN
Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez
Jefe del Dpto. Técnico
D.N.I. N° 18857890

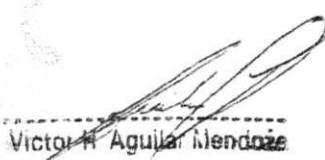
Ing. Oswaldo Rodas Sánchez
Residente de Obra
C.I.P. N° 31597


Victor H Aguilar Mendoza
ING CIVIL
R. CIP 97302
Ing. Víctor Hugo Aguilar Mendoza
Supervisor de Obra
CIP N° 97302


Ing. Oscar Acuña Peralta
Empresa Contratista
"CONSTRUCTORA Y CONSULTORA C Y S SAC"
DNI N° 17922387


CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

“Tierra de Mártires”

CONTRATO COMO INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY - DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 3ERA ETAPA"

Conste por el presente documento, el contrato del Ingeniero Supervisor para la obra denominada: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY - DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 3ERA ETAPA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CAO CON RUC N° 20185157921, debidamente representada por su Gerente Municipal Sr. LUIS JOSE CARDENAS FALCON, con DNI N° 18196005, con domicilio en Calle San Martín N° 360 de esta ciudad, a quien en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra parte el Ingeniero Civil VÍCTOR HUGO AGUILAR MENDOZA con DNI 40986196, CIP N° 97302, con RUC N° 10409861968 con Domicilio en Urb. La Merced Mz. "R" - Lote 02 - 3ERA Etapa - Trujillo - La Libertad, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATADO" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 Que en mérito a las Facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y la necesidad que se requiere en la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY - DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 3ERA ETAPA", se adjudicó por Contrata al Ingeniero Civil VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado para que asuma la responsabilidad como SUPERVISOR de la antes mencionada Obra.

1.2 Que es de vital importancia de Contratación del Profesional antes indicado para que asuma la responsabilidad como Supervisor, rigiéndose y aplicando la normatividad vigente.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

LA MUNICIPALIDAD en mérito de lo expuesto en el punto 1.1 del presente contrato, toma los Servicios de "EL CONTRATADO", para que asuma la responsabilidad como Supervisor, de la Obra indicada en la Cláusula Precedente, lo cual se efectuará de acuerdo a las normas que rigen tal Contratación. Para tal efecto del Contrato se Coordinará con el Departamento Técnico Gestión y Ejecución de Proyectos de esta Municipalidad.

CLAUSULA TERCERA.- MONTO Y FORMA DE PAGO

Que el monto total materia del presente contrato es la suma de S/. 3,750.00 (Tres Mil Setecientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) éste monto incluye IGV, gastos por todos los conceptos que irroge la contratación para el Supervisor, de la Obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY - DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 3ERA ETAPA", según Informe N° 626-2011/VEAV/DIGEP/MDSC, la forma de pago se efectuará en forma proporcional al avance y previo informe del Departamento Técnico de Gestión y Ejecución de Proyectos de esta Comuna, quien dará la conformidad. Reteniéndose el 20% del monto pactado para la liquidación de la Obra. La Fuente de Financiamiento será Recursos Determinados.

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO

El plazo será según programado en el Expediente Técnico para la Obra en mención (45 días Calendarios), teniendo como fecha de inicio el 03 de Enero del 2012 y fecha de término el 16 de Febrero del 2012; pudiendo prorrogar sin realizar variación alguna en el monto pactado en el presente contrato.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR, DE OBRA.

- La presencia de EL CONTRATADO, será en forma permanente y directa en la obra.
- Deberá llevar en forma obligatoria el control del cuaderno de obra, debiendo de informar al Titular de Gestión, la máxima autoridad administrativa o el encargado del Dpto. Técnico de Gestión y ejecución de Proyecto de esta Comuna, todas las ocurrencias que existan en la obra.
- Visará las valorizaciones y metrados, constituyendo esta valorización los avances de la obra, concordante con el D.L N° 1017 y el D.S N° 184-08-EF.
- Responsabilizarse que la Obra "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY - DISTRITO SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD 3ERA ETAPA", se ejecute con la calidad Técnica y en coordinación con el Expediente Técnico, salvo causales de fuerza mayor que informará a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao.
- Los informes sustentatorios de ampliación de plazo, presupuestos adicionales y otros reclamos que el contratista realice, deberá remitirlos dentro del plazo establecidos en el D.L N° 1017 y el D.S N° 184-08-EF De manera que permitan a LA MUNICIPALIDAD dictar los actos administrativos de fecha oportuna.
- Al término de la Obra el Supervisor, realizará la medición valorización final de la obra, según D.L N° 1017 y el D.S N° 184-08-EF, además revisará y aprobará los planos de replanteo conforme a la obra y memoria descriptiva valorizada, que elaborará el contratista que ejecute la obra.



Victor H. Aguilar Mendoza
ING CIVIL
R. CIP 97302

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Várastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

“Tierra de Mártires”

- El Incumplimiento de las obligaciones que se indican en el párrafo precedente son causales de rescisión automática del presente contrato y se tomarán las acciones legales correspondientes.
- Otras obligaciones que se describan en las Normas Técnicas de la materia y Reglamento de Contrataciones o Leyes Especiales, que se precisen para este tipo de contratación de Supervisión de Obras.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

- Proporcionar la información y documentación que se relacionen con la labor encargada al **SUPERVISOR DE OBRA.**
- Recepcionar los informes y demás trabajos producidos por el **SUPERVISOR DE OBRA.**
- Abonar al **SUPERVISOR**, en las fechas convenidas los honorarios profesionales que pactan en este documento.

CLAUSULA SETIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversia con relación a la ejecución e interpretación del presente contrato esta se resolverá en primer lugar mediante Procedimiento de Conciliación Extrajudicial, en segundo caso las partes acuerdan someterse a los Jueces de la jurisdicción de la zona.

CLAUSULA OCTAVA.- IMPEDIMENTOS DE SUBCONTRATO

“EL CONTRATADO” está impedido de ceder o transferir la presentación objeto del presente contrato ya que es el único responsable directo hasta su culminación.

CLAUSULA NOVENA.- El presente contrato no genera dependencia laboral entre **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATADO**, que genere gastos de CTS ú otros beneficios laborales.

CLAUSULA DECIMA.- PENALIDAD Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.


1. Si el **SUPERVISOR**, demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades, materia del presente Contrato.
2. Por causa de fuerza mayor que haya imposibilitado a cualquiera de las partes continuar con los Servicios y Prestación pactados.
3. Si las valorizaciones de avance de obra y/o liquidaciones finales, opinión sobre consultas, cálculos de gastos generales, reintegros o cualquier otro documento relacionado con la obra, presenten errores aritméticos o se sustenten en citas legales incorrectas y/o falte documentación sustentatoria **LA MUNICIPALIDAD** devolverá tales documentos al **SUPERVISOR** para su corrección respectiva en el plazo de 02 días. Caso contrario se resolverá el contrato.
4. En caso de Resolución de contrato, **EL SUPERVISOR**, entregara a **LA MUNICIPALIDAD**, bajo responsabilidad, toda la información relacionada con sus servicios. Sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

CLAUSULA UNDECIMA.- FINALES.

Queda expresamente estipulado que la conformidad con la que prescribe el Inc. g) del Art. 33° de la Resolución Directoral N° 001-95-F.01 de Enero de 1995, el periodo de garantía por la responsabilidad que asume **EL SUPERVISOR**, por este Contrato es de Siete (07) años, que se contarán a partir de la recepción de la obra, consecuentemente desde ahora se obliga al **SUPERVISOR**, cumplir y hacer cumplir las normas Técnicas de la Materia.

Lo no precisado expresamente en el presente documento contractual se resolverá mediante cláusulas adicionales. Asimismo, se regirá por la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado y en la medida del caso que se amerite será de aplicación del Código Civil.

Las partes luego de leído el presente contrato expresan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas en todos su extremos, por lo que firman a los 02 días del mes de Enero del 2012.

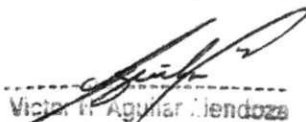
Victor H. Aguilar Mendoza

ING CIVIL

R. CIP 97302

VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA

Ingeniero Civil

CIP N° 97302

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE CAO


Luis José Cárdenas Falcón
GERENTE MUNICIPAL

CONSORCIO AVC


Carlos Felipe Vexistegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY- DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD" 3ERA ETAPA

En la Fecha 29 de Febrero del año 2012, Siendo las 9.00 a.m, en el AA.HH. Santa Rosa Chiquitoy, Distrito de Santiago de Cao- Provincia de Ascope –Región La Libertad, se reunieron los miembros del Comité de Recepción de Obra, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 007 – 2012 – MDSC de fecha 09 de Enero del 2012, integrada por los Señores Luis José Cárdenas Falcón como Gerente Municipal, el abogado Roberto Monzón Chacón, Asesor Legal, el Sr. Mariano Ibáñez Desposorio, Como Regidor Veedor de la Comisión de Obra, El Arq. Víctor Alza Vásquez- Jefe del Departamento Técnico de Gestión y Ejecución de Proyectos, el Residente Ing. Roberto Andreu Sánchez, el Ing. Víctor Hugo Aguilar Mendoza Supervisor y Sra. Martha Vergara Gamarra-Gerente General de M & k CONSTRUCTORES SAC de obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY- DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD" 3ERA ETAPA.

Obra aprobada con Expediente Técnico, mediante Informe N° 116-2011/GPHM/JUPEET/MDSC y a su vez fue ejecutada Vía CONTRATA (SUMA ALZADA EJECUCION CONTRACTUAL LLAVE EN MANO) Por un valor referencial S/. 101,082.33 Nuevos Soles con un plazo de ejecución 45 días Calendarios, siendo la fecha de entrega de terreno el 02 de Enero del 2012 y teniendo como termino el 16 de Febrero del 2012.

La Comisión en pleno y dentro de las atribuciones que le corresponde, compatibilizó las obras construidas de acuerdo al Expediente Técnico para la cual tuvo que hacer el recorrido en toda la amplitud de la misma, en la cual se verificó el cumplimiento de las metas físicas:

- Construcción de veredas de concreto $f_c=140\text{kg/cm}^2$ Area=987.76m²

Después de haberse verificado el cumplimiento de las Metas Físicas y Estando de acuerdo con todo lo expuesto, la Comisión en pleno Recepciona la presente Obra salvo vicios ocultos que conlleven a la destrucción total o parcial de la Obra, su responsabilidad le alcanza durante un plazo no menor de 7 años a partir de la recepción de la obra, firmándose la presente Acta en Señal de Conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTIAGO DE CAO
ARQ. VICTOR E. ALZA VASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS

VICTOR H. AGUILAR MENDOZA
ING. CIVIL
R. C.I.P. 97302

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SANTIAGO DE CAO
Luis José Cárdenas Falcón
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTIAGO DE CAO
Dr. Roberto Monzón Chacón
ASESOR LEGAL

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Vaystegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

000012



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

ACTA DE RECEPCION: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SANTA ROSA DE CHIQUITOY-

DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD" 3ERA ETAPA "

PAG. 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE CAO

Luis José Cárdenas Falcón
Luis José Cárdenas Falcón
GERENTE MUNICIPAL

Sr. Luis José Cárdenas Falcón
Gerente Municipal

DNI. N° 16196005

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO

Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez
Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez
Jefe del Dpto. Técnico
D.N.I. 18837890

Ing. Roberto Andreu Sánchez
Ing. Roberto Andreu Sánchez
Residente de Obra
C. I. P. N° 47597

Abg. Roberto Martín Monzón Chacón
Abg. Roberto Martín Monzón Chacón
Asesor Legal
DNI. N° 18901369

Abg. Roberto Martín Monzón Chacón
Asesor Legal
DNI. N° 18901369

Sr. Segundo Mariano Ibáñez Desposorio
Sr. Segundo Mariano Ibáñez Desposorio
Reg. Encargado de Comisión Veedor
DNI. N° 18879223

Ing. Victor Hugo Aguilar Mendoza
Ing. Victor Hugo Aguilar Mendoza
Supervisor de Obra
C.I.P. N°97302

MARtha Vergara Gamarra
MARThA VERGARA GAMARRA
GERENTE GENERAL
M & k CONSTRUCTORES SAC

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



El Gerente General de la Empresa:

CASOLI CONSTRUCCION S.A.C.

CERTIFICA

Que el ING. VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA, identificado con DNI 40986196 y C.I.P. 97302, ha laborado en la ejecución de la obra, "COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN ALMACEN DE NUCLEOS Y FAWEMA PARA ENVASADORA DE TRIGO - MOLINERA INCA S.A. , DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD", como Ingeniero Residente de Obra desde el 03 de Enero del 2013 al 03 de Marzo del 2013, demostrando **RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD , PUNTUALIDAD y EFICIENCIA.**

Se hace constar el certificado de trabajo a solicitud del interesado y se le expide para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 05 de Marzo del 2013

CASOLI
CONSTRUCCION SAC

Manuela Caceres Garcia
GERENTE GENERAL

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Santa Lucía Mz T Lte. 18

Urb. La Merced III Etapa

Cel. 948116922 - 949356004 RPM: #871020

e-mail: casoli_sac@hotmail.com

000010



CASOLI
CONSTRUCCION S.A.C.

Arte y Diseño - Contratistas Generales

CERTIFICADO

El que suscribe Arq. **MANUELA NATIVIDAD CACERES GARCIA**, identificado con DNI 18138269, Gerente General de CASOLI CONSTRUCCION S.A.C. hace constar:

Que el Ing. **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con DNI 40986196 y C.I.P. 97302, ha laborado en nuestra empresa como **Ingeniero Residente de Obra**, en el Proyecto: **"MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y COLOCACION DE ROMPEMUELLES EN AREA DE DESCARGA DE GRANO Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR - MOLINERA INCA S.A. , DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, desde el 17 de Marzo del 2013 al 14 de Julio del 2014, tiempo que desempeño con **RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CONOCIMIENTO** en las labores encomendadas por la Empresa en mención.

Se hace constar el certificado de trabajo a petición del interesado y se le expide para los fines que estime conveniente.


CASOLI
CONSTRUCCION S.A.C.

Manuela Cáceres García
GERENTE GENERAL

Trujillo, 25 de Julio del 2014


CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Santa Lucía Mz T Lte. 18
Urb. La Merced III Etapa
Cel. 948116922 - 949356004 RPM: #871020
e-mail: casoli_sac@hotmail.com

000009



AVC Infraestructuras E.I.R.L

CONSULTORIA y EJECUCION de OBRAS CIVILES

CERTIFICADO

El que suscribe Sr. **CARLOS FELIPE VERASTEGUI ALVAREZ**, identificado con DNI 32962059, Gerente General de **AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL**, hace constar:

Que el Ing. **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con DNI 40986196, y CIP 97302, ha trabajado como **INGENIERO RESIDENTE** desde 28 de Enero al 06 de Mayo del 2016, en la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL AREA DE PRODUCCION, ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SALA DE PROCESOS DEL CONSORCIO PESQUERO FATIMAR S.A.C- PLANTA PRINCIPAL**", demostrando **RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, PUNTUALIDAD y EFICIENCIA**.

Se hace constar el certificado de trabajo a solicitud del interesado y se le expide para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 15 de Noviembre del 2016

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.

Carlos Felipe Verastegui Alvarez
GERENTE

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE SUMANIQUE, SANTIAGO DE CAO – ASCOPE – LA LIBERTAD".

Conste por el presente documento el contrato del **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA**, que celebran de una parte la **MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CAO** con **RUC N° 20185157921**, señalando domicilio legal en Calle San Martín N° 360, Plaza de Armas del Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad, debidamente representada por el Gerente Municipal **Lic. PABLO EMILIO AMAYA QUINTANA**, con **DNI N° 17922901** y con facultades otorgadas mediante Resolución de Alcaldía **N°012-2016-MDSC**, a quien en adelante se le denominará "**LA MUNICIPALIDAD**" y de la otra parte el **Ingeniero Civil VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, con **DNI 40986196**, con **CIP N° 97302**, con **RUC N° 10409861968**, con Domicilio Real en Urb. La Merced Mz. "R" Lote 02 - 3ERA Etapa del Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, a quien en adelante se le denominará "**EL SUPERVISOR**" en los términos y condiciones siguientes:



CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes

- **LA MUNICIPALIDAD**, como órgano de Gobierno Local debe cumplir y ejercer funciones y competencias, destinada a fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción de conformidad a lo dispuesto con la nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
- **LA MUNICIPALIDAD** conforme al presupuesto Municipal Presupuestal 2016, y según el INFORME N°0180-2016-MDSC-U.LOG/DIVD, de fecha 06 de Junio del 2016, emitido por el Jefe de Unidad de Logística y según el INFORME N°209-2016/DOP/MDSC, de fecha 20 de Mayo del 2016, emitido por el Jefe de la División de Obras Públicas, se requiere contratar los servicios de un profesional Ingeniero Civil para la Supervisión de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE SUMANIQUE, SANTIAGO DE CAO – ASCOPE – LA LIBERTAD**", por un periodo de 60 días calendarios, por el monto de **S/ 7,000.00 (SIETE MIL CON 00/100 SOLES)**
- Para el cumplimiento de los objetivos institucionales **LA MUNICIPALIDAD** requiere los servicios de **EL SUPERVISOR** para que asuma las funciones de Supervisor de Obra, a efectos de cautelar la ejecución de la misma.
- La Supervisión de la labores, visación de los informes por avances de obra estará a cargo del Jefe de la División de Obras Públicas.



CLAUSULA SEGUNDA: Objetivos

El contrato tiene como propósito normar las obligaciones y derechos de las partes que intervienen y cuyo objetivo se orienta a realizar la labor de SUPERVISION de la siguiente obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE SUMANIQUE, SANTIAGO DE CAO – ASCOPE – LA LIBERTAD**".

CLAUSULA TERCERA: Obligaciones de EL SUPERVISOR

Por el presente **LA MUNICIPALIDAD** contrata los servicios de **EL SUPERVISOR**, el mismo que se compromete a realizar las funciones establecidas en el Art. 160, del RLCE, por lo que las acepta y se obliga a realizar las siguientes actividades:

- La presencia del Ingeniero Supervisor será en forma permanente y directa en la obra.
- Llevar en forma obligatoria el control del cuaderno de obra, debiendo de informar al Titular de la Gestión la máxima autoridad administrativa o el Jefe de la División de Obras Públicas de esta Municipalidad, todas las ocurrencias que existan en la obra.
- Visar las valorizaciones y metrados, constituyendo esta valorización los avances de la obra, concordante con el D.L N° 30225 y D.S N° 350-2015-EF

Victor H. Aguilar Mendoza

ING. CIVIL

R. CIP 97302

Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

“Tierra de Mártires”



- Llevar en forma obligatoria el control del Libro de Planillas de la Empresa Contratista encargada de la Ejecución de la Obra, debiendo de constatar que presente los siguientes documentos:
 - ✓ Copia legalizada del libro de planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de trabajo competente.
 - ✓ Copia legalizada del libro de planillas correspondiente a los pagos de los trabajadores.
 - ✓ Copia certificada del cierre del libro de planillas correspondiente a la obra.
 - ✓ Declaración jurada de no adeudar a los trabajadores de la Obra por indemnización y vacaciones.
 - ✓ Declaración jurada de cumplimiento de obligaciones a ESSALUD.
- Responsabilizarse que la Obra “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE SUMANIQUE, SANTIAGO DE CAO – ASCOPE – LA LIBERTAD**”, se ejecute con la calidad Técnica y en coordinación con el Expediente Técnico, salvo causales de fuerza mayor que informará a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao.
- Los informes sustentatorios de ampliación de plazo, presupuestos adicionales y otros reclamos que **EL SUPERVISOR** realice, deberá remitirlos dentro del plazo establecidos en el D.L N° 30225 y el D.S N° 350-2015-EF de manera que permitan a **LA MUNICIPALIDAD** dictar los actos administrativos de fecha oportuna.
- Al término de la Obra, **EL SUPERVISOR** realizará la medición valorización final de la obra, según D.L N° 30225 y el D.S N° 350-2015-EF, además revisará y aprobará los planos de replanteo conforme a la obra y memoria descriptiva valorizada, que elaborará el contratista que ejecute la obra.
- El Incumplimiento de las obligaciones que se indican en el párrafo precedente son causales de rescisión automática del presente contrato y se tomarán las acciones legales correspondientes.
- Otras obligaciones que se describan en las Normas Técnicas de la materia y Reglamento de Contrataciones o Leyes Especiales, que se precisen para este tipo de contratación de Supervisión de Obras.



CLAUSULA CUARTA: Obligaciones de LA MUNICIPALIDAD

- Proporcionar la información y documentos que se relacionan con la labor de Supervisión.
- Recepcionar los informes y demás trabajos presentados por **EL SUPERVISOR**.
- Abonar al **SUPERVISOR** en las fechas convenidas, los honorarios profesionales que se pactan en este instrumento.

CLAUSULA QUINTA: Plazo

El plazo de vigencia de este contrato de común acuerdo se conviene en **SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS**, contados a partir del inicio de la Obra, más los días que se genere hasta la liquidación final, sin embargo **LA MUNICIPALIDAD** podrá ponerle fin en cualquier momento si es que **EL SUPERVISOR** no cumple con las obligaciones que asume o acusa negligencia o desconocimiento de la función de Supervisión y siguientes de este contrato.

Es responsabilidad de **EL SUPERVISOR** estar a cargo de todo el proceso de ejecución de la Obra; si por diversas circunstancias el plazo de ejecución supere el plazo establecido, **EL SUPERVISOR** informará de tal hecho a **LA MUNICIPALIDAD**, comprometiéndose a continuar con la Supervisión hasta la culminación total de la Obra, sin generar gasto alguno a **LA MUNICIPALIDAD**.

CLAUSULA SEXTA: Honorarios

Queda convenido entre ambas partes, que los honorarios que en total abonará **LA MUNICIPALIDAD** a **EL SUPERVISOR** asciende a la suma de **S/ 7,000.00 (SIETE MIL CON 00/100 SOLES)**, incluyendo todos los impuestos de Ley.

El pago de los honorarios será en forma proporcional al avance y previo informe del Jefe de la División de Obras Públicas de esta Municipalidad, quien dará la conformidad.

Victor H. Aguilar Mendoza

ING. CIVIL

197308

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

CLAUSULA SETIMA: Garantías

Se le retendrá el 10% del monto total como garantía del fiel cumplimiento, con cargo a devolver una vez consentida la liquidación de la obra.

CLALUSULA OCTAVA: Penalidades y Resolución Administrativa del Contrato

El contrato podrá ser resuelto:

- Si **EL SUPERVISOR** demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades materia del presente contrato.
- Por causas de fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas. En este caso **LA MUNICIPALIDAD** efectuará el pago de los servicios efectivamente prestados.
- Si **EL SUPERVISOR** falta injustificadamente durante 02 días consecutivos por causas ajenas al trabajo, durante el plazo de ejecución.

En caso de que la valorización única, liquidación final reintegro o cualquier otro documento relacionado con la obra presenten errores, o falta de documentación sustentatorio. **LA MUNICIPALIDAD** devolverá a **EL SUPERVISOR** tales documentos para su corrección, sin perjuicio de las responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los plazos en el procesamiento de la documentación.

En el caso que por deficiencia, negligencia, impericia, descuido, información falsa sobre ingresos de materiales y otros, el Supervisor causará daños o perjuicios a **LA MUNICIPALIDAD** perderá el saldo pendiente de sus honorarios, y si ello no fuera suficiente para resarcir el daño, previa notificación del monto, **LA MUNICIPALIDAD** notificará a **EL SUPERVISOR** para su pago; de no hacerlo **LA MUNICIPALIDAD** iniciará las acciones legales por las responsabilidades civiles o penales que hubiera lugar.

LA MUNICIPALIDAD a través de sus coordinadores y funcionarios realizará visitas permanentes a la obra; para lo cual **EL SUPERVISOR** prestará todas las facilidades e información sobre la marcha de los trabajos.

En caso de resolución del contrato, **EL SUPERVISOR** entregará a **LA MUNICIPALIDAD** bajo responsabilidad toda la información relacionada con sus servicios así como el estado de cuenta final correspondiente que incluirá las sumas pendientes de pago en un plazo máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

CLAUSULA NOVENA: de la Afectación Presupuestal

El egreso que origine el cumplimiento del presente contrato se afectará a La Fuente de Financiamiento 5-Recursos Determinados Rubro 18 Canon y sobrecanon. Asimismo el presente contrato se rige bajo el sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS.

CLAUSULA DECIMA: Finales

Queda expresamente estipulado que de conformidad con lo que prescribe el código civil en su art. 1784, **EL SUPERVISOR** es responsable ante **LA MUNICIPALIDAD** por un periodo de siete (07) años contados a partir de la fecha de recepción de la obra, por las deficiencias encontradas en la obra, por los servicios de Supervisión prestados referidos al cumplimiento de las normas técnicas de Supervisión, los documentos que conforman el expediente técnico y las prácticas de ingeniería enumeradas en el Reglamento Nacional de Construcciones.

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

“Tierra de Mártires”

Lo que no estuviera expresamente previsto en este contrato se resolverá mediante cláusulas adicionales y en caso de controversia, las partes expresamente señalan con jurisdicción los jueces y tribunales.

Si el plazo de ejecución de obra superará la vigencia del presente ejercicio presupuestal, este contrato tendrá validez en lo que prestará por ejecutar, en tanto **LA MUNICIPALIDAD** cuente con la autorización de asignación presupuestal en la próxima Ley general de presupuesto para el siguiente ejercicio presupuestal.

El presente contrato debidamente suscrito por las partes tiene carácter definitivo pero cualquiera de ellas podrá elevarlo a Escritura Pública, siendo de su cuenta los gastos consiguientes.

Los terceros que realicen labores por cuenta de **EL SUPERVISOR** no tienen relación de ninguna naturaleza con **LA MUNICIPALIDAD** ni menos vínculo laboral.

Las partes declaran que en la elaboración y suscripción de este contrato no ha mediado causal de nulidad alguna que lo invalide total o parcialmente, aceptando todas y cada una de las cláusulas que contiene. El presente contrato se suscribe en señal de conformidad a los 13 días del mes de junio del 2016.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE CAO

Lic. Pablo Emilio Amaya Quintana
GERENTE MUNICIPAL

LA MUNICIPALIDAD

Víctor H. Aguilar Mendoza
ING. CIVIL
R. CIP 97302

EL SUPERVISOR

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. SUMANIQUE DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE- LA LIBERTAD"

En el C.P. Cartavio, Distrito de Santiago de Cao - Provincia de Ascope - Región La Libertad, a los 08 días del Mes de septiembre del año 2016, siendo las 2:30 pm; se reunieron los miembros del Comité de Recepción de Obra, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 475-2016-MDSC de fecha 05 de septiembre del 2016, integrada por el Ing. Luis Eduardo Japay Valenzuela Jefe División de Obras Públicas, el asistente Bach. Arq. Rafael Eduardo Gutiérrez Campos, Abog. Walter Castillo Ulloa, Jefe de asesoría Jurídica, Ing. Víctor Hugo Aguilar Mendoza- Ingeniero Supervisor, con finalidad de verificar y Recepcionar la obra ejecutada por la empresa **CONSORCIO TRUJILLO** a Presencia del Ing. Mirko Camilo Córdova Pérez en calidad de Representante legal, siendo la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. SUMANIQUE DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE- LA LIBERTAD"**

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
SANTIAGO DE CAO
Ing. Luis Eduardo Japay Valenzuela
Jefe División de Obras Públicas

Victor H. Aguilar Mendoza
ING. CIVIL
R. CIP 97302

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
SANTIAGO DE CAO
Ing. Walter Castillo Ulloa
ASESOR JURIDICO

Obra aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 214-2016-MDSC de fecha 22 de Abril del 2016, a su vez fue ejecutada Vía Contrata a Precios Unitarios.

celebra el contrato por un valor de **S/ 436,839.84** Soles, con un plazo de ejecución 60 días calendario más 10 días calendario de ampliación de plazo siendo un total de 70 días calendario, siendo la fecha de entrega de terreno el 17 de Junio del 2015, dando inicio el día 20 Junio del 2016, teniendo como termino real de 28 de Agosto del 2016.

Mediante la Resolución de Alcaldía N° 428-2016-MDSC se aprueba el adicional de obra N°1 por un monto de S/ 51,240.41 Soles y un deductivo de obra N°1 por el monto de S/ 55,348.38 Soles resultando como Deductivo Vinculante de S/ 4,107.97 Soles a favor de la municipalidad.

La Comisión en Pleno y dentro de las atribuciones que le corresponde, compatibilizó la obra Construida de acuerdo al Expediente Técnico, para la cual tuvo que hacer el recorrido en toda la amplitud de la misma.

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO:

- Demoler 161.25m² de vereda de concreto.
- Pavimentar 2,438.20m² con carpeta asfáltica en frio de 2" de espesor.
- Construcción de 756.40m² de veredas de concreto de f'c=175kg/cm².
- Construcción de 158ml de sardinel de concreto f'c=175kg/cm².

CONSORCIO TRUJILLO
Ing. Mirko Camilo Córdova Pérez
ING. CIVIL
Reg. CIP. N° 76289
Javier N. Colina Pozo

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

000003



Municipalidad Distrital de Santiago de Cao

"Tierra de Mártires"

METAS FÍSICAS DEL DEDUCTIVO 1

- Reducción en Pavimentar 370.15m² con carpeta asfáltica en frío de 2" de espesor.
- Reducción Construcción de 158ml de sardinel de concreto f'c=175kg/cm².

METAS FÍSICAS DEL ADICIONAL 1

- Demoler 118.13m² de concreto.
- Construcción de 756.40m² de veredas de concreto de f'c=175kg/cm².
- Construcción de 5.87ml de sardinel de concreto f'c=175kg/cm².
- Reubicación de Poste de Concreto 01 und.
- Clausura de pozo séptico de Pronei 01 und.

Estando de acuerdo con todo lo expuesto. La Comisión en pleno se Recepcionar la presente obra salvo vicios ocultos que con lleve a la destrucción total o parcial de la obra, su responsabilidad le alcanza durante un plazo no menor de 7 años a partir de la recepción de la obra, la Comisión en pleno, firman la presente Acta en Señal de conformidad, siendo las 3:00p.m. Del mismo día.

Por la Entidad:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE CAO

Ing. Civil Luis E. Japay Valenzuela
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Luis Eduardo Japay Valenzuela
Jefe División de Obras Públicas
E Inspector de obra
C.I.P Nº 119362

Rafael Eduardo Gutiérrez Campos
Asistente División de Obras Públicas
D.N.I Nº 41558236

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE CAO

Abg. Walter Joel Castillo Ulloa
ASESOR JURÍDICO

Abog. Walter Joel Castillo Ulloa
Jefe de Asesoría Jurídica
CALL 008108

Victor H. Aguilar Mendoza
ING. CIVIL
R. CIP 97302

Ing. Víctor Hugo Aguilar Mendoza
Ing. Supervisor de obra
CIP Nº 97302

Por la Empresa Contratista:

Javier [Signature]
Ing. Civil Colina Pozo
Residente de Obra
CIP Nº 76289

CONSORCIO TRUJILLO

Mirko Camilo Córdova Pérez
REPRESENTANTE COM.

Ing. Mirko C. Córdova Pérez
Representante Legal
CONSORCIO TRUJILLO
DNI 42389468

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICADO

El que suscribe Sr. CARLOS FELIPE VERASTEGUI ALVAREZ, identificado con DNI 32962059, Gerente General de AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL, hace constar:

Que el Ing. **VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA**, identificado con DNI 40986196, y CIP 97302, ha trabajado como **INGENIERO RESIDENTE** desde 06 de Setiembre al 04 de Noviembre del 2016, en la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INDEPENDENCIA CUADRA 1, DE LA LOCALIDAD DE POROTO, DISTRITO DE POROTO, TRUJILLO, LA LIBERTAD**", que nuestra empresa obtuvo la BUENA PRO de la AS N° 002-2016-MDP, con la Municipalidad Distrital de Poroto.

Se hace constar el certificado de trabajo a solicitud del interesado y se le expide para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 15 de Noviembre del 2016


RUC: 20482676538

AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.


Carlos Felipe Verastegui Alvarez
GERENTE


CONSORCIO AVC


Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO AVC

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

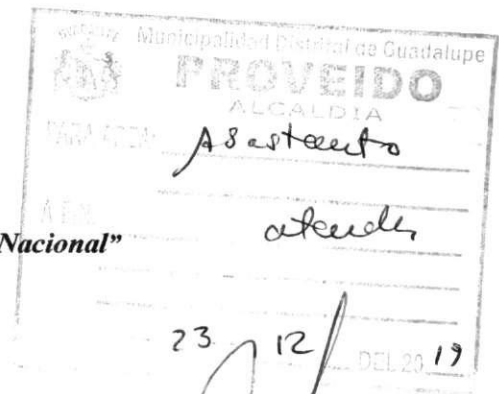

95

CARTA N° 01-2019/E-GUA

Municipalidad Distrital de Guadalupe

ASUNTO : DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO


Referencia: a) **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDG/CS-1**
b) **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1415 - CALLE LOS JARDINES; LI - 1420 - CALLE COSTA RICA; LI - 1418 - AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

Fecha: *Guadalupe, 23 de Diciembre del 2019*


Me dirijo a Usted para expresarle mis cordiales saludos y al mismo tiempo hacerle de su conocimiento que nuestra representada ha obtenido la Buena Pro del Proceso de Selección de la referencia (a), (b).

Por tal motivo alcanzo los documentos para la firma de contrato de acuerdo a los requisitos descritos en las bases del Proceso de Selección ITEM 2.5 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

- **CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION.**
- **ANEXO 10 - DECLARACION JURADA PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL**
- **CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA CCI DEL BANCO DE CREDITO - BCP:**
CCI: 0025-7000220069107608
- **CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION:**
00741-256185
- **COPIA DE VIGENCIA PODER DE LOS CONSORCIADOS.**
- **COPIA DE DNI DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSORCIADAS.**
- **DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE PROFESIONALES REQUERIDOS**
- **CARTA DE COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO**
- **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO**
- **CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES**
- **CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS**
- **DIAGRAMA GANTT**
- **DIAGRAMA PERT - CPM**
- **ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONOMICA**
- **DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:**
Calle República Dominicana 218, Urb. Monserrate IV Etapa - Trujillo - La Libertad

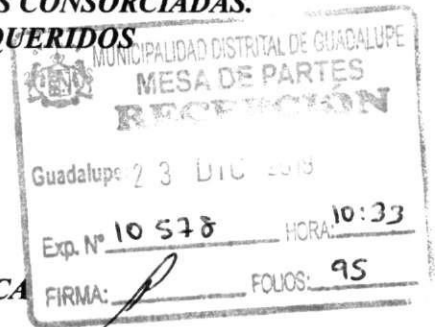


Sin otro particular y agradeciendo por su debida atención, me suscribo ante ustedes.



Atentamente,

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

- **CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA CCI DEL BANCO DE CREDITO - BCP:
CCI: 002-57000254918501705**

CUETA DE DETRACCION

- **CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION:
00741-256185**

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

- **Calle República Dominicana 218, Urb. Monserrate IV Etapa – Trujillo – La Libertad**

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Trámite N°. 2019-16155963-TRUJILLO - 23/12/2019 11:52:49

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**N° 008146 - 2019**LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:**LCL CONTRATISTAS S.A.C.**, con:

Registro Nro: 84170 **Cap Máx Cont.:** S/. 92,893,000.00
Vigencia: 06/06/2079 **Dec. Record Obra N°:** 2019-15998811-LIMA (Fecha: 29/11/2019)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 70,087,700.00

(SETENTA MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Proceso de Selección : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 2-2019-MDG-CS
Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO
Monto : S/. 2,438,838.54 **Participación:** 80%
Items : 1
Obra : EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1415 CALLE LOS JARDINES; LI - 1420 CALLE COSTA RICA; LI 1418 AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Lima a los veintitres días del mes de Diciembre del dos mil diecinueve

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)



CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Castegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Trámite N°. 2019-16155950-TRUJILLO - 23/12/2019 11:47:21

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**N° 008144 - 2019**LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:**AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.**, con:

Registro Nro:	28851	Cap Máx Cont.:	S/. 8,110,150.00
Vigencia:	06/06/2079	Dec. Record Obra N°:	2019-16000335-LIMA (Fecha: 30/11/2019)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 5,026,860.00

(CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE		
Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 2-2019-MDG-CS		
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO		
Monto :	S/. 2,438,838.54	Participación:	20%
Items :	1		
Obra :	EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1415 CALLE LOS JARDINES; LI - 1420 CALLE COSTA RICA; LI 1418 AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		

Lima a los veintitres días del mes de Diciembre del dos mil diecinueve

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)



CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Derástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 10

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores:

LOGISTICA**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE****REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDG/CS-1**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato²⁵ y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho..

Trujillo, 23 de Diciembre del 2019

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS FELIPE VERASTEGUI ALVAREZ
DNI N°32962059
REPRESENTANTE COMUN

Importante

Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).

²⁵ "En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11147508 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de VERASTEGUI ALVAREZ CARLOS FELIPE, identificado con D.N.I N° 32962059, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A0001

CARGO: GERENTE

FACULTADES:

DE LA GERENCIA.- La administración de la empresa será desempeñada por el gerente, titular o no, quien la representará en todos los asuntos relativos a su objeto, cuya duración es indefinida.

El gerente tiene la representación legal, civil comercial, judicial, fiscal y administrativa de la empresa y en especial tiene las siguientes atribuciones:

1.- Tendrá la personería y representación jurídica y legal de la compañía en todo asunto o negocio de carácter comercial, agrario, de aduanas, administrativo, tributario, municipal, judicial, laboral, penal, civil y arbitral, con todas las facultades generales del mandato y las especiales contenidas en los arts. 74 y 75 del Código Procesal Civil vigente.

- Podrá representar procesalmente a la empresa en juicios, civiles o procedimientos administrativos, con las atribuciones contenidas en los artículos 74, 75 del C.P.C., incluyendo a todos los actos de disposición de derechos sustantivos y también para interponer demandas, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, otorgar contracautela mediante caución juratoria, allanarse a la pretensión, prestar declaración de parte, reconocer documentos, cobrar, y retirar depósitos o consignaciones judiciales, conciliar, transigir, sustituir o delegar la representación procesal, presentar recursos de reposición, apelación, nulidad, casación, revisión, queja, constitucionalidad, quedando incluidas las atribuciones cuyos actos requieran de poder especial en el código procesal civil, el código procesal penal, el código de procedimientos penales, el reglamento de procedimientos administrativos, el texto único ordenado de la ley general de minería y su reglamento; el código tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto selectivo al consumo, la ley general de hidrocarburos y sus reglamento y a las demás que regulen los impuestos indirectos y directos, la ley de aduanas y su reglamento, ley de contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento.

2.- Igualmente se encuentra facultado para representar a la empresa ante los juzgados especializados, mixtos y juzgados de paz letrados, pudiendo participar en negociaciones colectivas y sobre derechos individuales de trabajo, presentando solicitudes de cese colectivo y para intervenir y decidir sobre los demás aspectos relativos a la estabilidad en el empleo, contratación y despido del personal en general.

3.- Representar a la empresa en los procedimientos laborales, en los fueros administrativos, judiciales o especial, en todos los niveles y con las facultades generales y especiales citadas en el punto precedente y particularmente la ley procesal del trabajo, reglamentos, sustitutorios, ampliatorios y modificatorias.

4.- Representar a la empresa en toda clase de procedimientos penales con facultades especiales para denunciar, constituirse en parte civil y desistirse, prestar preventivas, testimoniales, confesionales, confrontarse, formar apelaciones en todas las instancias, sustituir o delegar la representación procesal.

5.- Revocar, sustituir, otorgar, delegar y cancelar poderes a los funcionarios de la empresa y personal que se estime conveniente, sin ninguna limitación.

6.- Intervenir a nombre de la empresa en concursos de precios o licitaciones públicas o privadas al igual que presentarse como postor en licitaciones, remates, y adjudicaciones, así como en convenios extrajudiciales, y pedir declaratoria de insolvencias y quiebras.- Solicitar registros de marcas y patentes.

7.- Someter asuntos y controversias a procesos arbitrales, tanto nacionales como extranjeros.

8.- Celebrar contratos de cualquier naturaleza suscribiendo los documentos correspondientes.

También esta facultado para suscribir advance accounts, letras hipotecarias, créditos documentarios, arrendamiento financiero, avales y cartas fianzas, documentos de embarque y desembarque, advance accounts,

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Verastegui Alvarez
GERENTE

leasing, joint ventury, factoring, franchising, underwriting, credicart, etc, así como la documentación crediticia o administrativa que sean necesarias para el desarrollo y gestión de la actividad económica de la empresa, así como esta facultado para constituir sociedades, asociaciones, comités.

9.- Vender, comprar, preñar, donar y recibir en donación, constituir garantías mobiliarias y cancelarlas, otorgar fianzas solidarias para garantizar obligaciones de la empresa y de terceros, solicitar cartas fianzas, constituir prendas dinerarias, hipotecas, renunciar a hipotecas legales que pudieran constituirse a favor de la empresa, levantar prendas, hipotecas, gravar, permutar, arrendar activa y pasivamente, anticresar, gravar, permutar toda clase de bienes muebles o inmuebles, y levantar todo tipo de gravámenes.

10.- Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, y/o cuentas de ahorro, solicitar avances y sobregiros, constituir, afectar y retirar depósitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros u otras y demas operaciones de manejo del sistema bancario.

- Abrir, efectuar, retirar, constituir y afectar depósitos; cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros y cuentas corrientes, así como delegar a terceras personas para que efectúen los retiros de las citadas cuentas ante las instituciones de crédito.

- Solicitar créditos a corto, mediano y largo plazo, en cuenta corriente (sobregiro), "advance accounts", "bankers acceptances"; créditos documentarios, crédito documentario de importacion, crédito para descuento de letras, pagares y cualquier otro titulo valor; solicitar cualquier otro tipo de crédito en general, así como cederlos y cancelarlos.

- Comprar, vender, ceder, transferir cualquier tipo de bonos, sean corporativos, hipotecarios, titulizados, arrendamiento financiero.

- Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista; afectar y retirar imposiciones.

- Solicitar y otorgar fianzas, sean individuales, mancomunadas o solidarias; con o sin garantía real.

- Comprar, vender y retirar valores; depositar valores en custodia y retirarlos.

- Solicitar y suscribir cartas fianzas; cartas de crédito; cartas ordenes; arrendamientos financieros o leasing; retroarrendamiento financiero o lease back; sea mobiliario o inmobiliario;

- Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas;

- Solicitar aval y avalar;

- Tomar, contratar, renovar, afectar, depositar, cobrar y endosar pólizas de seguros;

- Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia de giros, valores en general y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda nacional o extranjera, certificado de deposito a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; así como cobrar bonos de inversion publica, valores en general y/o cualquier otro titulo valor de cualquier naturaleza

- En lo referente a la utilización y manejo de títulos valores: Constituir, endosar, renovar y retirar **warrants**, documentos o **conocimiento de embarque** y **certificados de deposito**; En el caso de **letras**: aceptar, afectar, avalar, cobrar, endosar, descontar, negociar, girar o emitir, protestar, reaceptar y renovar; En el caso de **pagares**: avalar, cobrar, descontar, endosar, negociar, protestar, suscribir o emitir y renovar; En el caso de **cheques**: cobrar, endosar para abono en cuenta o en favor de terceros, negociar, emitir y/o girar con saldo y girar sin saldo en sobregiro; de modo general aceptar reaceptaciones girando nuevos títulos valores; preñarlos, depositarlos en custodia y/o garantía o retirarlos.

- Constituir asociaciones en participación, consorcios, joint ventures y demas contratos asociativos; determinando la participación de **la poderdante** en el capital social y los términos del contrato.

- Celebrar todo tipo de operaciones bancarias o financieras, ademas de los específicamente señaladas y de cualquier modalidad referente a títulos valores en general o de instrumentos de pago, sean estos con la banca comercial en general o banca estatal o de fomento, financieras, cajas rurales, cajas municipales, edpymes y organismos no gubernamentales; y, en general, con cualquier entidad de crédito, nacional o extranjera, se encuentren o no bajo la supervisión y control de la superintendencia de banca y seguros.

- Celebrar todo tipo de contratos, ademas de los antes señalados y especialmente de mutuo con garantía de letras hipotecarias, factoring, underwriting, franchising; engineering, know how, commodities, tarjeta de crédito; y, toda clase de contratos modernos en general, así como ceder la posición contractual.

- En lo referente a negociación de títulos valores; así como en los casos de arrendamiento, queda facultado para poder ofertar al mejor postor, determinar formas y condiciones de venta o pago; pactar el precio, sus condiciones y formas de pago.

- Celebrar contrato de publicidad pactando plazo, condiciones económicas.

- Comprar, negociar y vender en forma directa o por agente de bolsa, títulos valores y bonos mobiliarios, bonos en general, acciones de bolsa y societarias, y papeles comerciales en general.

- Las facultades que se refieren a operaciones bancarias, se entienden otorgadas tanto para operaciones en moneda nacional o extranjera.

11.- Registrar en nombre de la empresa, modelos industriales, marcas de fabrica y comercio, nombres comerciales y todo lo relacionado a esta clase de registros.

12.- Celebrar contratos de prenda común o industrial, afianzar obligaciones o prestar aval.

CONSORCIO AN
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

- 13.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del titular.
 - 14.- Organizar el régimen interno de la empresa.
 - 15.- Usar el sello de la empresa, expedir correspondencia, epistolar y controlar que la contabilidad este al día.
 - 16.- Sustituir poderes, renovar poderes, delegar poderes, revocarlos, gozando además de las facultades que el Decreto Ley 21621 le confiere.
- El gerente ejercerá las facultades anteriormente descritas **a sola firma**.

Todo lo que no este previsto expresamente en la presente escritura de constitución, o en los actos que la modifiquen, se aplicara las disposiciones que establece el D.L. N° 21621

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

POR ESCRITURA PÚBLICA N° 2771 DEL 23/08/2010 OTORGADA ANTE NOTARIO PAREDES HARO DORIS ISABEL EN LA CIUDAD DETRUJILLO

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.


V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados	S/.	25.00	Recibo:	2019-245-00034223
Total de Derechos:	S/.	25.00		

Verificado y expedido por JAMES ESTEVENS AGUILAR RODRIGUEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 15:37:36 horas del 25 de Noviembre del 2019.

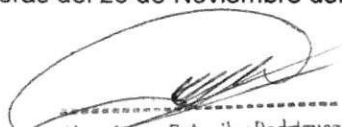
Abog. James E. Aguilar Rodriguez
ABOGADO CERTIFICADOR
ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Ferastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11313432 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de ACOSTA CALDERON LUIS FERNANDO, identificado con D.N.I N° 46642327 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LCL CONTRATISTAS S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C0001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

B00002

MODIFICACION DE ESTATUTOS

POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 01/12/2016 OTORGADA ANTE NOTARIO CRUZADO RIOS, FREDDY SALVADOR EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR JUNTA 30/11/2016 SE ACORDÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO COMO SIGUE: ARTÍCULO 8°.- LA GERENCIA ESTÁ CONFORMADA POR EL GERENTE GENERAL, QUIEN SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL PARA EJERCER EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA, ESTÁ FACULTADO PARA:

1. - FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN:

- A) EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL
- B) EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.
- C) SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.
- D) CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.
- E) EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR LOS BALANCES
 - ESTADOS FINANCIEROS.
- F) OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.
- G) CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
- H) OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO.
- I) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS DECIDAN LO CONTRARIO.

2. - FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA:

- A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR
 - TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
- B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
- C) SOLICITAR Y CONTRATAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), ADVANCE ACCOUNTS, BANKERS ACCEPTANCES; CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING, LEASEBACK, JOINT VENTURY, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART (TARJETA DE CREDITO), TELEVISE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LETRA HIPOTECARIA, SWAP, AFECTACION Y OTROS; CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y PAGARES Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TIPO DE



CREDITOS, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.

- D) ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS 0 A LA VISTA. AFECTAR 0 RETIRAR IMPOSICIONES.
- E) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS 0 SOLIDARIAS; CON 0 SIN GARANTIA REAL.
- F) COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- G) SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ÓRDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 LEASING, SEA MOBILIARIO 0 INMOBILIARIO.
- H) EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL 0 EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.
- I) CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.
- J) DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
- K) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, CANCELAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR 0 EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, RETINANCIA, SUSCRIBIR 0 EMITIR Y RENOVAR EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA 0 EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA 0 RETIRARLOS.
- L) CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS 0 FINANCIERAS, ADEMÁS DE LAS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL 0 DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL 0 BANCA ESTATAL 0 DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN NACIONALES 0 EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN 0 NO BAJO EL REGIMEN 0 CONTROL DE LA S.B.S.
- LL) LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ITEMS A, B, C Y D DE LAS PRESENTES FACULTADES BANCARIAS, SE REFIEREN TANTO A CUENTAS EN MONEDA NACIONAL COMO EN MONEDA EXTRANJERA.

3. - FACULTADES EN MATERIA LABORAL:

- A) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.
- B) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES QUE EL POSEA.
- C) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
- D) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
- E) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
- F) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS PRE PROFESIONALES.
- G) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACION DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA VINCULADA AL ASPECTO LABORAL.
- H) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

4. - FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL:

- I) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS.
- J) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- K) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- L) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
- M) HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA. EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA REAL CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION 0 RENUNCIAR A EL.
- N) TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR, AFECTAR, DEPOSITAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)



- O) INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC. ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS.
- P) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO, DONACION, COMODATO, PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SECUESTRO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y DISTRIBUCION. ADEMÁS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING. ETC., CONTRATOS DE COLABORACION COMO: FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE, KNOW-HOW, ASOCIACION EN PARTICIPACION; CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, ETC.
- Q) CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
- R) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y CONDICIONES ECONOMICAS.
- S) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL.
- T) SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUSIVE LAS DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.

5. - FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:

- A) TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD
- B) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTIÓN DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR, RENOVAR O SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION.
- C) LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE GENERAL PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1539 DEL CODIGO CIVIL.
- D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO CONCURSAL A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR
- E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD), CONTRIBUCIONES (SUNAT), REGISTROS PUBLICOS (SUNARP), INDECOPI, CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA REPUBLICA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.
- E) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY, GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO LA ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY ASI COMO Oponerse IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGO, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O AUDIENCIAS UNICAS ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS, LAS

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 125-2012-SUNARP/SN)

FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDEN INCLUSO A PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS, EN GENERAL SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA PRETENSION Y/O LA ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA HABERSE INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR, Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR, TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCION DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.

F) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO.

G) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN COLECTIVA, PRACTICANDO TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTA, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA Y DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, SIN LÍMITE DE FACULTADES.

I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIÓN Y CONCURSO DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERE SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, CONSORCIO O PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA REPRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES: Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITÉS A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
JUNTA GNERAL DE FECHA 3 DE MARZO DE 2012.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

NINGUNO.

Nº de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados S/. 25.00 Recibo: 2019-245-00035884
Total de Derechos: S/. 25.00

Verificado y expedido por JAMES ESTEVENS AGUILAR RODRIGUEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 15:41:03 horas del 09 de Diciembre del 2019.

Abog. James E. Aguilar Rodriguez
ABOGADO CERTIFICADOR
ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Vela Zúñiga Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

CONSORCIO AVC (LCL CONTRATISTAS SAC Y AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL)

Presente.-

Yo **JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO**, identificado con documento de identidad **DNI N° 18207761**, domiciliado en **CALLE LOS NOGALES URB. EL GOLF MZ K, LT 2 – VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD**, declaro bajo juramento: Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA** para ejecutar la obra **“RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1415 – CALLE LOS JARDINES; LI – 1420 – CALLE COSTA RICA; LI – 1418 – AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**,

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones


Carrera o Especialidad	INGENIERO CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO		
Bachiller		Título Profesional	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	04/12/2003		

B. Experiencia

N°	Cliente O Empleador	Objeto De La Contratación	Fecha De Inicio	Fecha De Culminación	Tiempo Acumulado
1	JIPTRI SAC	CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL PARA LA PRACTICA DE VALORES, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, REGION LA LIBERTAD	19/02/2010	01/10/2010	225 DIAS
2	JIPTRI SAC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80711 DEL CASERIO ASCAT, DISTRITO DE UQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD (PRIMERA ETAPA)	02/07/2012	24/10/2012	115 DIAS
3	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ABEL EL TORO CONTRERAS DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN	18/02/2017	22/09/2017	217 DIAS
4	CONOSRCIO SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSITITUCION EDUCATIVA INCA PACAHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA CON CODIGO SNIP 327868	15/11/2017	15/07/2018	243 DIAS
TOTAL DIAS					800
La experiencia total acumulada es de: 800 DIAS: (2.19 AÑOS)					

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.

Trujillo, 23 de diciembre del 2019

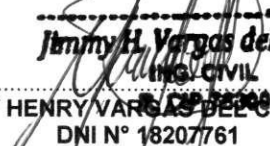

Jimmy H. Vargas del Castillo
 ING. CIVIL

JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO
 DNI N° 18207761



CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Vazquez Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 EN NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo

Por cuanto:

La Universidad, en la fecha, ha conferido el _____ **TITULO PROFESIONAL** _____ *de:*

INGENIERO CIVIL

a: **Jimmy Henry Vargas Del Castillo**

Por tanto:

*Le expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, 4 de DICIEMBRE de 2003



Carlos Ferrero Castañeda
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO AICV



Registrado en el libro respectivo
 A fojas 100 bajo el N° 19



[Signature]
 RECTOR
 DR SIGIFREDO ORBEGOSO VENEGAS



[Signature]
 Prof. Secretario General
 PROF VICTOR SANTISTEBAN CHAVEZ



[Signature]
 Decano
 MG MERCEDES LOPEZ GARCIA



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO
Ingeniero Civil


Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito
con registro N° **76300**

Por tanto,


Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 15 de enero de 2004

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Norasigui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

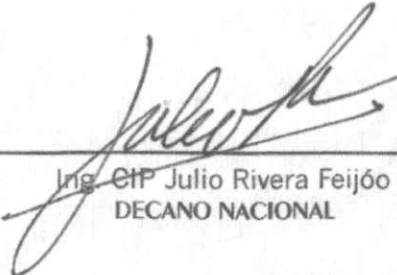
Ing. CIP Julio Rivera Feijóo
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Gustavo Luyo Veliz
SECRETARIO GENERAL



CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente se deja constancia que el **ING. RESIDENTE DE OBRA**, el Ingeniero Civil **JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO**, identificado con Reg. CIP. N° 76300 y DNI N°18207761, ha ejecutado el servicio conforme al detalle siguiente:

Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : OTUZCO
Distrito : USQUIL
Caserío : ASCAT
Obra : **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80711 DEL CASERIO ASCAT, DISTRITO DE UQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD (PRIMERA ETAPA)**


Plazo Contractual de Obra : 115 Días Calendarios
Periodo de Ejecución : 02/07/2012 al 24/10/2012

RESIDENTE DE OBRA : JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO (CIP76300)

Durante su permanencia en nuestra Empresa ha demostrado Eficiencia, Responsabilidad y gran sentido de Colaboración.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes

Trujillo, 30 de Octubre del 2012

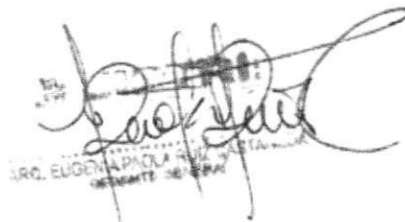

ING. EUGENIA PICHAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente se deja constancia que el **ING. RESIDENTE DE OBRA**, el Ingeniero Civil **JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO**, identificado con Reg. CIP. N° 76300 y DNI N°18207761, ha ejecutado el servicio conforme al detalle siguiente:

Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : SANCHEZ CARRION
Distrito : SANAGORAN
Obra : CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL PARA LA PRACTICA DE VALORES, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, REGION LA LIBERTAD


Plazo Contractual de Obra : 225 Días Calendarios
Periodo de Ejecución : 19/02/2010 al 01/10/2010

RESIDENTE DE OBRA : JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO (CIP76300)

Durante su permanencia en nuestra Empresa ha demostrado Eficiencia, Responsabilidad y gran sentido de Colaboración.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes

Trujillo, 09 de Noviembre del 2010

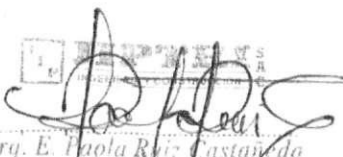

Arq. E. Paola Ruiz Castañeda
GERENTE GENERAL

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Vastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN MIGUEL

EV&GECONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. RUC 20529965380

CHAVI Z SANCHEZ JUAN ESTUARDO RUC 10167567971

VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC RUC 20482100580

DIRECCION URB. MIRAFLORES II TAPA, MZ.S LOTE N°12-DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA
REGION PIURA

TELEFONO: 073-617869

=====

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente el que suscribe en calidad de **REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN MIGUEL** deja constancia que el **INGENIERO CIVIL JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO**, identificado con DNI N° 18207761, ha laborado como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA en la ejecución de la obra :**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA, CON CODIGO SNIP 327168"


Departamento : Piura
Provincia : Huancabamba
Distrito : San Miguel de El Faique
Periodo de Ejecución : 15/11/2017 - 15/07/2018

Dejo expresa constancia que durante su permanencia demostró conocimiento, honradez, eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.


Trujillo, 12 de Agosto del 2018

CONSORCIO SAN MIGUEL



Jeyson Javier Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO AVC



Carlos Felipe Castrogui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente el que suscribe **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO**, Consultor de la Supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ABEL EL TORO CONTRERAS DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN"**.

CERTIFICA:

Que el Ing. Civil **JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO** identificado con, DNI N° **18207761**, se ha desempeñado como JEFE DE SUPERVISION EN LA SUPERVISION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ABEL EL TORO CONTRERAS DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN"**; durante el periodo del 18/02/2017 hasta el 22/09/2017.

El Especialista demostró conocimiento, dedicación, esmero y trabajo en equipo durante todo el desarrollo del proyecto.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Trujillo, 05 de Octubre del 2017

Atentamente



Ing. Mirko A. Vargas del Castillo
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. QSCE C4710



CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Arriagui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

CONSORCIO AVC (LCL CONTRATISTAS SAC Y AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL)

Presente.-

Presente.-

Yo **GUILLERMO AUGUSTO SILVA CORTIJO**, identificado con documento de identidad **DNI N° 40418655**, domiciliado en **Calle Los Brillantes 621 Int G302, Urb. Santa Ines II Etapa, TRUJILLO – LA LIBERTAD**, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **Ing. ESPECIALISTA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** para ejecutar la obra **“RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1415 – CALLE LOS JARDINES; LI – 1420 – CALLE COSTA RICA; LI – 1418 – AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**,

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones


Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA		
Bachiller	ING. CIVIL	Título Profesional	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	02/10/2009	CIP N° 113403 (14/12/2009)	

B. Experiencia

N.º	Cliente O Empleador	Objeto De La Contratación	Fecha De Inicio	Fecha De Culminación	Tiempo Acumulado
1	JAVIER ENRQUE PAREDES LOPEZ	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION UNIVERSITARIA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	21/09/2013	20/08/2014	334 DIAS
2	GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80918 DEL CASERIO 24 DE JUNIO, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD	20/10/2014	02/04/2015	165 DIAS
TOTAL DIAS					499 DIAS
La experiencia total acumulada es de: 499 DAS (1.37 AÑOS)					

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.

Trujillo, 23 de diciembre del 2019



 Guillermo Augusto Silva Cortijo
 INE 123456
 GUILLERMO AUGUSTO SILVA CORTIJO
 DNI N° 40418655

CONSORCIO AVC


 Carlos Felipe Viquez Qui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL



REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

A NOMBRE DE LA NACIÓN

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

POR CUANTO: El Consejo Universitario, con fecha 02 de setiembre del 2009.

ha conferido el *Título Profesional* de
Ingeniero Civil

Aprobado por la Facultad de *Ingeniería* al Bachiller don:

Guillermo Augusto Silva Cortijo

POR TANTO: Expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal.

Dado y Firmado en Cajamarca, el 02 de octubre del 2009.

RECTOR
CARLOS SEGUNDO TIRADO SOTO

DECANO DE LA FACULTAD
SANTOS OSWALDO ORTIZ VERA

SECRETARIO GENERAL
AVANDA ELENA RODRIGUEZ SANCHEZ

INTERESADO

SECRETARIO DE LA FACULTAD
ALMILCAR PEREZ ZELADA



Carlo...
KIPRESSE ANIE LEGAL
CONSEJO AUC

... DEL LIBRO RESPECTIVO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

GUILLERMO AUGUSTO SILVA CORTIJO
Ingeniero Civil


Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **113403**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 14 de Diciembre de 2009

Carlos Federico Astorgui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. CIP Carlos Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Ana María Virginia Biondi Shaw
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL





JAVIER ENRIQUE PAREDES LOPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
C.I.P. 73831
R.OSCE. C3449



68

CERTIFICADO

El que suscribe, Ing. **JAVIER ENRIQUE PAREDES LÓPEZ** identificado con DNI 32961632, hace constar:

Que el Ing. **GUILLERMO AUGUSTO SILVA CORTIJO**, identificado con DNI N° 40418655 y CIP 113403, ha participado como **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA** desde el 21 de setiembre del 2013 al 20 de agosto del 2014, en la supervisión de la obra "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION UNIVERSITARIA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD**", que se obtuvo de la buena pro del concurso por invitación N° 024-2013-ACFSACH/S, con la ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA.

Se hace constar el certificado de trabajo a solicitud del interesado y se le expide para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 03 de Setiembre del 2015



JAVIER E. PAREDES LOPEZ
ING. CIVIL
R. CIP 73831

CONSORCIO AVC



Carlos Polanco Padregui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA que:

El Señor Ingeniero **GUILLERMO AUGUSTO SILVA CORTIJO**, identificado con DNI N° 40418655, CIP 113403 ha laborando en esta empresa, desde el 20 de octubre del 2014 hasta el 02 de abril del 2015, ocupando el cargo de *Especialista en Seguridad de Obra* en la obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80918 DEL CASERIO 24 DE JUNIO, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD”**

El señor **GUILLERMO AUGUSTO SILVA CORTIJO**, durante el tiempo de su permanencia ha demostrado puntualidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento de acuerdo a ley, para los fines que el interesado creo conveniente.

Trujillo, 22 de Abril del 2015

GSC INGENIEROS CONTRATISTAS
S.A.
[Firma]
Gerente General

CONSORCIO AVC
[Firma]
Carlos Felipe Castañegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER

Trujillo, 23 de Diciembre del 2019

Señores:
CONSORCIO AVC

Presente. -

Asunto: Compromiso para Suscribir Contrato de Alquiler

Obra: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDG/CS-1 , para la contratación de la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1415 - CALLE LOS JARDINES; LI - 1420 - CALLE COSTA RICA; LI - 1418 - AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Por medio de la presente hacemos llegar a ustedes nuestra CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER de equipos de acuerdo a su solicitud.

RUC: 20482676538

ITEM	DESCRIPCION	UND	NUMERO REQUERIDO
01	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	01
02	ESTACION TOTAL	UND	01
03	COMPACTADORA VOBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	UND	01
04	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	UND	01
05	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP	UND	02
06	VIBRADO DE CONCRETO DE 4HP , 1.25"	UND	02

Estos equipos se encuentran plenamente operativos y disponibles y su estado de conservación es muy buena, disponibilidad inmediata en el inicio de la ejecución de la obra.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
.....
Carlos Felipe Verastegui Alvarez
GERENTE

CONSORCIO AVC
.....
Carlos Felipe Verastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL



CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER

Trujillo, 23 de Diciembre del 2019

Señores:
CONSORCIO AVC

Presente. -

Asunto: Compromiso de Alquiler de equipos.

Obra: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDG/CS-1 , para la contratación de la ejecución de la obra: “RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1415 – CALLE LOS JARDINES; LI – 1420 – CALLE COSTA RICA; LI – 1418 – AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Por medio de la presente hacemos llegar a ustedes nuestra CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER de equipos de acuerdo a su solicitud.

ITEM	DESCRIPCION	UND	NUMERO REQUERIDO
01	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 9.0 HP	UND	01
02	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10.55 ton	UND	01
03	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 180 HP 3 yd3	UND	01
04	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	UND	02
05	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	UND	01

Estos equipos se encuentran plenamente operativos y disponibles y su estado de conservación es muy buena, disponibilidad inmediata en el inicio de la ejecución de la obra.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,

Claudia Luz Eliana De la Cruz Sandoval
 REPRESENTANTE LEGAL
 CORPORACION OTINGSA S.A.C.

CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Viquez Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER

Trujillo, 23 de Diciembre del 2019

Señores:
CONSORCIO AVC

Presente. -

Asunto: Compromiso de Alquiler de equipos.

Obra: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDG/CS-1 , para la contratación de la ejecución de la obra: “RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1415 – CALLE LOS JARDINES; LI – 1420 – CALLE COSTA RICA; LI – 1418 – AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Por medio de la presente hacemos llegar a ustedes nuestra CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER de equipos de acuerdo a su solicitud.

ITEM	DESCRIPCION	UND	NUMERO REQUERIDO
01	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	UND	01
02	MOTONIVELADORA 140 HP	UND	01

Estos equipos se encuentran plenamente operativos y disponibles y su estado de conservación es muy buena, disponibilidad inmediata en el inicio de la ejecución de la obra.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AFA S.A.C.

Juan Antonio Flores Arrascue
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AFA S.A.C.

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Velazquez Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD			Fecha presupuesto	31/05/2019
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				
Partida	01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40				

Rendimiento **und/DIA** MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und **1,527.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.34	122.72
290.88						
Materiales						
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		3.5000	4.24	14.84
0207030001	HORMIGON	m3		0.8000	41.00	32.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0550	20.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		2.1500	22.51	48.40
0222110001	COLA SINTETICA	gal		0.4525	13.98	6.33
0231000002	PALOS EUCALIPTO Ø3" X 3.00m	p2		3.0000	21.20	63.60
0231010003	MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2		47.2500	5.51	260.35
02901700010018	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und		1.0000	800.00	800.00
1,227.42						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	290.88	8.73
8.73						

Partida **01.01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA**

Rendimiento **mes/DIA** MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes **600.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Equipos						
0301230002	ALQUILER DE CASETA DE P/ALMACEN Y GUARDIANIA	mes		1.0000	600.00	600.00
600.00						

Partida **01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **720.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
02903200090039	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb		1.0000	720.28	720.28
720.28						

Partida **01.01.04 FLETE TERRESTRE**

Rendimiento **glb/DIA** MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **4,536.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Equipos						
0301010044	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	4,536.18	4,536.18
4,536.18						

Partida **01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **2,275.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
02670100010006	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und		3.0000	33.81	101.43
02670100010009	CASCO ROJO	und		12.0000	10.93	131.16
02670100010010	CASCO AZUL	und		12.0000	10.93	131.16
02670100010011	CASCO AMARILLO	und		12.0000	10.93	131.16
0267020002	LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und		24.0000	8.90	213.60

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


 Carlos Felipe Verástegui Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
		362,540.28	373,418.82	758,558.90	271,988.26	
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL	S/. 22,863.21	S/. 23.08			S/. 22,886.29
01.01	OBRAS PROVISIONALES	S/. 9,183.49				S/. 9,183.49
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40	S/. 1,527.03				S/. 1,527.03
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	S/. 2,400.00				S/. 2,400.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	S/. 720.28				S/. 720.28
01.01.04	FLETE TERRESTRE	S/. 4,536.18				S/. 4,536.18
01.02	SEGURIDAD Y SALUD	S/. 6,735.22	S/. 23.08			S/. 6,758.30
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	S/. 2,265.87	S/. 9.48			S/. 2,275.35
01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO	S/. 3,251.43	S/. 13.60			S/. 3,265.03
01.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/. 1,217.92				S/. 1,217.92
01.03	IMPACTO AMBIENTAL	S/. 6,944.50				S/. 6,944.50
01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	S/. 6,944.50				S/. 6,944.50
02	TRAMO LI -1415 - CALLE LOS JARDINES	S/. 339,677.07	S/. 196,213.71	S/. 150,456.28	S/. 29,762.94	S/. 716,110.00
02.01	PAVIMENTOS	S/. 339,677.07	S/. 177,943.71			S/. 517,620.78
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 9,227.47				S/. 9,227.47
02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	S/. 2,334.66				S/. 2,334.66
02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	S/. 6,892.81				S/. 6,892.81
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 234,613.96				S/. 234,613.96
02.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.90m, C/MAQUINA	S/. 17,903.44				S/. 17,903.44
02.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.30m	S/. 52,641.08				S/. 52,641.08
02.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE	S/. 11,895.66				S/. 11,895.66
02.01.02.04	SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado	S/. 46,693.25				S/. 46,693.25
02.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado	S/. 51,195.81				S/. 51,195.81
02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	S/. 54,284.72				S/. 54,284.72
02.01.03	PAVIMENTO RIGIDO	S/. 95,835.64	S/. 177,943.71			S/. 273,779.35
02.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO Fc= 210 kg/cm2 e=0.20 m	S/. 81,044.65	S/. 151,698.96			S/. 232,743.61

CONSORCIO AVC

Felipe Vergara
REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	S/. 14,790.99	S/. 6,723.17			S/. 21,514.16
02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO		S/. 5,225.20			S/. 5,225.20
02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"		S/. 14,296.38			S/. 14,296.38
02.02	CONCRETO SIMPLE		S/. 18,270.00	S/. 147,441.86	S/. 5,760.42	S/. 171,472.28
02.02.01	VEREDAS Y RAMPAS		S/. 13,208.18	S/. 112,806.26	S/. 5,760.42	S/. 131,774.86
02.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)		S/. 7,345.74			S/. 7,345.74
02.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES		S/. 1,281.42			S/. 1,281.42
02.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO		S/. 1,196.29			S/. 1,196.29
02.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA		S/. 3,384.73	S/. 147.16		S/. 3,531.89
02.02.01.05	EXCAVACION MANUAL			S/. 5,142.79		S/. 5,142.79
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/. 2,759.47		S/. 2,759.47
02.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE			S/. 4,571.52		S/. 4,571.52
02.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctado			S/. 14,027.88		S/. 14,027.88
02.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²			S/. 69,382.25	S/. 1,476.22	S/. 70,858.47
02.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS			S/. 16,775.19		S/. 16,775.19
02.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 1,606.80	S/. 1,606.80
02.02.01.12	CURADO DE CONCRETO				S/. 2,677.40	S/. 2,677.40
02.02.02	SARDINEL		S/. 5,061.82	S/. 34,635.60		S/. 39,697.42
02.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO		S/. 82.93			S/. 82.93
02.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA		S/. 244.85			S/. 244.85
02.02.02.03	EXCAVACION MANUAL		S/. 1,247.60			S/. 1,247.60
02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km		S/. 669.45			S/. 669.45
02.02.02.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA		S/. 55.29			S/. 55.29
02.02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		S/. 2,761.70	S/. 19,331.92		S/. 22,093.62
02.02.02.07	CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f _c =175 kg/cm ²			S/. 14,296.96		S/. 14,296.96
02.02.02.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"			S/. 449.90		S/. 449.90
02.02.02.09	CURADO DE CONCRETO			S/. 556.82		S/. 556.82

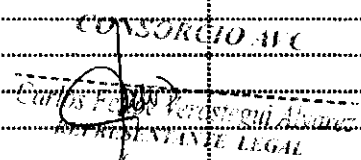
CONSORCIO ALC
 Carlos F. ...
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
02.03	SEÑALIZACION			S/. 3,014.42	S/. 1,527.68	S/. 4,542.10
02.03.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL			S/. 3,014.42	S/. 1,527.68	S/. 4,542.10
02.03.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO				S/. 1,527.68	S/. 1,527.68
02.03.01.02	PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)			S/. 3,014.42		S/. 3,014.42
02.04	VARIOS				S/. 22,474.84	S/. 22,474.84
02.04.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES				S/. 2,517.52	S/. 2,517.52
02.04.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA				S/. 6,065.58	S/. 6,065.58
02.04.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE				S/. 7,468.24	S/. 7,468.24
02.04.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA				S/. 5,534.10	S/. 5,534.10
02.04.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				S/. 889.40	S/. 889.40
03	TRAMO LI -1418 - AV PERU		S/. 177,182.02	S/. 362,381.91	S/. 145,555.66	S/. 685,119.59
03.01	PAVIMENTOS		S/. 177,182.02	S/. 356,962.10		S/. 534,144.12
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 9,365.16			S/. 9,365.16
03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO		S/. 2,369.50			S/. 2,369.50
03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA		S/. 6,995.66			S/. 6,995.66
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		S/. 167,816.86	S/. 80,127.66		S/. 247,944.52
03.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.90m, C/MAQUINA		S/. 20,608.52			S/. 20,608.52
03.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.30m		S/. 53,426.52			S/. 53,426.52
03.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE		S/. 12,073.15			S/. 12,073.15
03.01.02.04	SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado		S/. 45,909.00	S/. 1,480.94		S/. 47,389.94
03.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado			S/. 51,959.69		S/. 51,959.69
03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km		S/. 35,799.67	S/. 26,687.03		S/. 62,486.70
03.01.03	PAVIMENTO RIGIDO			S/. 276,834.44		S/. 276,834.44
03.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f _c = 210 kg/cm ² e=0.20 m			S/. 236,216.30		S/. 236,216.30
03.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS			S/. 22,111.22		S/. 22,111.22
03.01.03.03	CURADO DE CONCRETO			S/. 5,303.16		S/. 5,303.16
03.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"			S/. 13,203.76		S/. 13,203.76


 Carlos Felipe Verástegui Alvarado
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
03.02	CONCRETO SIMPLE			S/. 5,419.81	S/. 88,540.52	S/. 93,960.33
03.02.01	VEREDAS Y RAMPAS			S/. 5,419.81	S/. 72,436.12	S/. 77,855.93
03.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)			S/. 4,702.08		S/. 4,702.08
03.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES			S/. 717.73	S/. 102.53	S/. 820.26
03.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 800.42	S/. 800.42
03.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 2,363.14	S/. 2,363.14
03.02.01.05	EXCAVACION MANUAL				S/. 3,440.92	S/. 3,440.92
03.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 1,846.21	S/. 1,846.21
03.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/. 3,058.74	S/. 3,058.74
03.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctado				S/. 9,385.87	S/. 9,385.87
03.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f'c=175 kg/cm2				S/. 40,450.73	S/. 40,450.73
03.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS				S/. 8,046.67	S/. 8,046.67
03.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 1,149.48	S/. 1,149.48
03.02.01.12	CURADO DE CONCRETO				S/. 1,791.41	S/. 1,791.41
03.02.02	SARDINEL				S/. 16,104.40	S/. 16,104.40
03.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 38.88	S/. 38.88
03.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 114.77	S/. 114.77
03.02.02.03	EXCAVACION MANUAL				S/. 334.38	S/. 334.38
03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 179.49	S/. 179.49
03.02.02.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA				S/. 25.92	S/. 25.92
03.02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/. 9,062.10	S/. 9,062.10
03.02.02.07	CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f'c=175 kg/cm2				S/. 5,865.05	S/. 5,865.05
03.02.02.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 222.79	S/. 222.79
03.02.02.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 261.02	S/. 261.02
03.03	DRENAJE PLUVIAL				S/. 46,261.01	S/. 46,261.01
03.03.01	CUNETAS DE CONCRETO				S/. 39,362.86	S/. 39,362.86
03.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 58.73	S/. 58.73

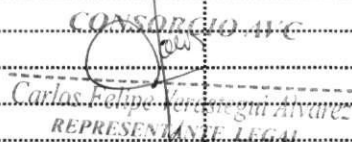
 CONSORCIO INC
 Carlos Felipe Penabazco Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
03.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 173.40	S/. 173.40
03.03.01.03	EXCAVACION MANUAL				S/. 1,009.64	S/. 1,009.64
03.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 541.73	S/. 541.73
03.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/. 224.44	S/. 224.44
03.03.01.06	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²				S/. 6,332.08	S/. 6,332.08
03.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/. 10,268.45	S/. 10,268.45
03.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 143.38	S/. 143.38
03.03.01.09	REJILLA METALICA PLUVIAL 30cm				S/. 20,150.94	S/. 20,150.94
03.03.01.10	CURADO DE CONCRETO				S/. 460.07	S/. 460.07
03.03.02	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL				S/. 6,898.15	S/. 6,898.15
03.03.02.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²				S/. 1,060.78	S/. 1,060.78
03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/. 1,412.37	S/. 1,412.37
03.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm ²				S/. 437.66	S/. 437.66
03.03.02.04	REJILLA METALICA PARA CAJA DE INSPECCION (1.00 x 0.50)				S/. 1,272.06	S/. 1,272.06
03.03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm				S/. 1,581.67	S/. 1,581.67
03.03.02.06	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m				S/. 605.98	S/. 605.98
03.03.02.07	RELLENO Y COMPACTACION P/TUBERIA 160 MM				S/. 527.63	S/. 527.63
03.04	SEÑALIZACION				S/. 4,320.26	S/. 4,320.26
03.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				S/. 4,320.26	S/. 4,320.26
03.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO				S/. 2,180.21	S/. 2,180.21
03.04.01.02	PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)				S/. 2,140.05	S/. 2,140.05
03.05	VARIOS				S/. 6,433.87	S/. 6,433.87
03.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES				S/. 629.38	S/. 629.38
03.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA				S/. 1,481.13	S/. 1,481.13
03.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE				S/. 1,823.64	S/. 1,823.64
03.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA				S/. 1,597.05	S/. 1,597.05
03.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				S/. 902.67	S/. 902.67


CONSORCIO A.V.C.
 Carlos Felipe Cristegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
04	TRAMO LI-1420 - CALLE COSTA RICA			S/. 245,720.71	S/. 96,669.66	S/. 342,390.37
04.01	PAVIMENTOS			S/. 244,825.04		S/. 244,825.04
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/. 4,637.84		S/. 4,637.84
04.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/. 1,173.43		S/. 1,173.43
04.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/. 3,464.41		S/. 3,464.41
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/. 107,498.95		S/. 107,498.95
04.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.75m, C/MAQUINA			S/. 8,898.08		S/. 8,898.08
04.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=20 CM			S/. 16,441.98		S/. 16,441.98
04.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE			S/. 5,978.90		S/. 5,978.90
04.01.02.04	SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado			S/. 23,468.59		S/. 23,468.59
04.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado			S/. 25,731.63		S/. 25,731.63
04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/. 26,979.77		S/. 26,979.77
04.01.03	PAVIMENTO RIGIDO			S/. 132,688.25		S/. 132,688.25
04.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ $e = 0.20 \text{ m}$			S/. 116,979.76		S/. 116,979.76
04.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS			S/. 6,822.95		S/. 6,822.95
04.01.03.03	CURADO DE CONCRETO			S/. 2,626.25		S/. 2,626.25
04.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"			S/. 6,259.29		S/. 6,259.29
04.02	CONCRETO SIMPLE			S/. 895.67	S/. 65,749.17	S/. 66,644.84
04.02.01	VEREDAS Y RAMPAS			S/. 895.67	S/. 46,735.17	S/. 47,630.84
04.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)			S/. 895.67	S/. 3,198.81	S/. 4,094.48
04.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES				S/. 637.72	S/. 637.72
04.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 355.27	S/. 355.27
04.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 1,048.89	S/. 1,048.89
04.02.01.05	EXCAVACION MANUAL				S/. 2,222.93	S/. 2,222.93
04.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 1,192.73	S/. 1,192.73
04.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/. 1,357.64	S/. 1,357.64
04.02.01.08	SUB BASE GRANULAR (ARENILLA) $e = 0.10 \text{ m}$				S/. 3,844.52	S/. 3,844.52


 Carlos Felipe Verasignat Alvarez
 REPRESENTANTE LEGITIMADO

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
04.02.01.09	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado				S/. 4,165.96	S/. 4,165.96
04.02.01.10	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$				S/. 22,287.18	S/. 22,287.18
04.02.01.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS				S/. 4,757.01	S/. 4,757.01
04.02.01.12	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 871.38	S/. 871.38
04.02.01.13	CURADO DE CONCRETO				S/. 795.13	S/. 795.13
04.02.02	SARDINEL				S/. 19,014.00	S/. 19,014.00
04.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 149.29	S/. 149.29
04.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 66.12	S/. 66.12
04.02.02.03	EXCAVACION MANUAL				S/. 2,888.08	S/. 2,888.08
04.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 1,549.69	S/. 1,549.69
04.02.02.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA				S/. 99.53	S/. 99.53
04.02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/. 8,588.79	S/. 8,588.79
04.02.02.07	CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$				S/. 5,557.31	S/. 5,557.31
04.02.02.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 57.47	S/. 57.47
04.02.02.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 57.72	S/. 57.72
04.03	DRENAJE PLUVIAL				S/. 19,983.98	S/. 19,983.98
04.03.01	CUNETA DE CONCRETO				S/. 16,687.10	S/. 16,687.10
04.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 117.84	S/. 117.84
04.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 347.89	S/. 347.89
04.03.01.03	EXCAVACION MANUAL				S/. 4,558.89	S/. 4,558.89
04.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 2,446.06	S/. 2,446.06
04.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/. 450.30	S/. 450.30
04.03.01.06	CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$				S/. 5,079.42	S/. 5,079.42
04.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/. 2,354.38	S/. 2,354.38
04.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 87.14	S/. 87.14
04.03.01.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 263.73	S/. 263.73
04.03.01.10	COLOCACION DE REJILLA EN CUNETA PARA PASE EN RAMPAS				S/. 981.45	S/. 981.45


CONSORCIO AYC
 Carlos Felipe
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE

VALOR REF. Mayo 2019

FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
04.03.02	CANALETA				S/. 3,296.88	S/. 3,296.88
04.03.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/. 5.51	S/. 5.51
04.03.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/. 16.27	S/. 16.27
04.03.02.03	EXCAVACION MANUAL				S/. 213.05	S/. 213.05
04.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 114.39	S/. 114.39
04.03.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/. 18.94	S/. 18.94
04.03.02.06	CONCRETO f'c=175 kg/cm2				S/. 644.43	S/. 644.43
04.03.02.07	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL				S/. 825.77	S/. 825.77
04.03.02.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 15.45	S/. 15.45
04.03.02.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 12.33	S/. 12.33
04.03.02.10	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA PARA PASE DE CALLE				S/. 1,430.74	S/. 1,430.74
04.04	AREAS VERDES				S/. 4,933.35	S/. 4,933.35
04.04.01	SEMBRADO DE AREAS VERDES				S/. 4,933.35	S/. 4,933.35
04.04.01.01	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO E=0.20M				S/. 2,825.07	S/. 2,825.07
04.04.01.02	SEMBRADO DE GRASS NATURAL				S/. 1,598.08	S/. 1,598.08
04.04.01.03	SEMBRADO DE ARBOLES Y/O PLANTONES				S/. 510.20	S/. 510.20
04.05	SEÑALIZACION				S/. 1,606.06	S/. 1,606.06
04.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				S/. 1,606.06	S/. 1,606.06
04.05.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO				S/. 792.06	S/. 792.06
04.05.01.02	PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)				S/. 814.00	S/. 814.00
04.06	VARIOS				S/. 4,397.10	S/. 4,397.10
04.06.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES				S/. 314.69	S/. 314.69
04.06.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA				S/. 1,057.95	S/. 1,057.95
04.06.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE				S/. 1,302.60	S/. 1,302.60
04.06.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA				S/. 1,140.75	S/. 1,140.75
04.06.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				S/. 581.11	S/. 581.11


 CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Castañeda Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"
UBICACIÓN DISTRITO: GUADALUPE
VALOR REF. Mayo 2019
FECHA INICIO 2/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
	COSTO DIRECTO	362,540.28	373,418.81	758,558.90	271,988.26	1,766,506.25
	GASTOS GENERALES (10%)	36,254.03	37,341.88	75,855.89	27,198.83	176,650.63
	UTILIDAD (7%)	25,377.82	26,139.32	53,099.12	19,039.18	123,655.44
		=====	=====	=====	=====	=====
	SUB PRESUPUESTO	424,172.13	436,900.01	887,513.91	318,226.27	2,066,812.32
	IGV (18%)	76,350.98	78,642.00	159,752.50	57,280.73	372,026.22
		=====	=====	=====	=====	=====
	TOTAL	500,523.11	515,542.01	1,047,266.41	375,507.01	2,438,838.54
	AVANCE PARCIAL (%)	20.52%	21.14%	42.94%	15.40%	
	AVANCE ACUMULADO (%)	20.52%	41.66%	84.60%	100.00%	

CONSORCIO AVC

 Carlos Felipe Pistegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN: DISTRITO DE GUADALUPE

VALOR REF: Mayo del 2019

FECHA DE INICIO : 02/01/2020

DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO			MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
		CANT.	PRECIO	PRESUP. (S/.)	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL
OPERARIO	hh□	3,893.42	21.02	81,839.68	973.35	20,459.92	973.35	20,459.92	973.35	20,459.92	973.35	20,459.92
OFICIAL	hh□	4,692.29	17.04	79,956.59	1,173.07	19,989.15	1,173.07	19,989.15	1,173.07	19,989.15	1,173.07	19,989.15
PEON	hh□	16,115.25	15.34	247,207.96	2,685.88	41,201.33	2,685.88	41,201.33	2,685.88	41,201.33	2,685.88	41,201.33
CAPACITADOR	hh□	40.00	21.02	840.80	6.67	140.13	6.67	140.13	6.67	140.13	6.67	140.13
ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh□	48.00	17.04	817.92	8.00	136.32	8.00	136.32	8.00	136.32	8.00	136.32
OPERARIO TOPOGRAFO	hh□	514.64	21.02	10,817.64	85.77	1,802.94	85.77	1,802.94	85.77	1,802.94	85.77	1,802.94
ALAMBRE NEGRO N° 8	kg□	428.46	4.66	1,996.63	71.41	332.77	71.41	332.77	71.41	332.77	71.41	332.77
ALAMBRE NEGRO N° 16	kg□	206.41	4.66	961.89	34.40	160.31	34.40	160.31	34.40	160.31	34.40	160.31
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var□	811.68	8.19	6,647.66	135.28	1,107.94	135.28	1,107.94	135.28	1,107.94	135.28	1,107.94
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg□	103.15	2.80	288.81	17.19	48.14	17.19	48.14	17.19	48.14	17.19	48.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg□	204.13	4.24	865.51	34.02	144.25	34.02	144.25	34.02	144.25	34.02	144.25
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg□	461.01	4.43	2,042.26	76.83	340.38	76.83	340.38	76.83	340.38	76.83	340.38
PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m□	1,535.31	9.88	15,168.86	255.89	2,528.14	255.89	2,528.14	255.89	2,528.14	255.89	2,528.14
ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza□	106.05	15.79	1,674.53	17.68	279.09	17.68	279.09	17.68	279.09	17.68	279.09
CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und□	106.05	0.75	79.54	17.68	13.26	17.68	13.26	17.68	13.26	17.68	13.26
PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3□	1,240.06	68.00	84,324.03	206.68	14,054.00	206.68	14,054.00	206.68	14,054.00	206.68	14,054.00
ARENA FINA	m3□	52.87	35.00	1,850.36	8.81	308.39	8.81	308.39	8.81	308.39	8.81	308.39
ARENA GRUESA	m3□	1,141.76	35.00	39,961.67	190.29	6,660.28	190.29	6,660.28	190.29	6,660.28	190.29	6,660.28
HORMIGON	m3□	1,680.11	41.00	68,884.56	280.02	11,480.76	280.02	11,480.76	280.02	11,480.76	280.02	11,480.76
AFIRMADO SELECCIONADO	m3□	2,029.31	45.00	91,318.84	338.22	15,219.81	338.22	15,219.81	338.22	15,219.81	338.22	15,219.81
MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3□	2,323.40	33.90	78,763.10	387.23	13,127.18	387.23	13,127.18	387.23	13,127.18	387.23	13,127.18
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3□	62.33	29.66	1,848.56	10.39	308.09	10.39	308.09	10.39	308.09	10.39	308.09
AGUA PUESTA EN OBRA	m3□	2,292.09	20.00	45,841.72	382.01	7,640.29	382.01	7,640.29	382.01	7,640.29	382.01	7,640.29
MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	roll□	9.00	38.10	342.90	1.50	57.15	1.50	57.15	1.50	57.15	1.50	57.15
TECNOPORT 1"	m2□	620.76	10.00	6,207.64	103.46	1,034.61	103.46	1,034.61	103.46	1,034.61	103.46	1,034.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol□	160.75	22.51	3,618.49	26.79	603.08	26.79	603.08	26.79	603.08	26.79	603.08
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol□	18,042.30	22.86	412,447.00	3,007.05	68,741.17	3,007.05	68,741.17	3,007.05	68,741.17	3,007.05	68,741.17
YESO BOLSA 28 kg	bol□	1,018.55	6.97	7,099.30	169.76	1,183.22	169.76	1,183.22	169.76	1,183.22	169.76	1,183.22
TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m□	63.05	22.94	1,446.28	10.51	241.05	10.51	241.05	10.51	241.05	10.51	241.05
TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m□	222.71	6.52	1,452.04	37.12	242.01	37.12	242.01	37.12	242.01	37.12	242.01

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN: DISTRITO DE GUADALUPE

VALOR REF: Mayo del 2019

FECHA DE INICIO : 02/01/2020

DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO			MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
		CANT.	PRECIO	PRESUP. (S/.)	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL
GRASS NATURAL	sac	18.70	12.71	237.65	3.12	39.61	3.12	39.61	3.12	39.61	3.12	39.61
PLANTAS ORNAMENTALES(CIPRESES o SIMILAR)	und	20.00	21.20	424.00	3.33	70.67	3.33	70.67	3.33	70.67	3.33	70.67
PEGAMENTO PARA PVC	gal	21.21	91.63	1,943.47	3.54	323.91	3.54	323.91	3.54	323.91	3.54	323.91
COLA SINTETICA	gal	0.45	13.98	6.33	0.08	1.05	0.08	1.05	0.08	1.05	0.08	1.05
LUBRICANTE PARA PVC	gal	0.77	43.20	33.05	0.13	5.51	0.13	5.51	0.13	5.51	0.13	5.51
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	532.72	27.37	14,580.51	88.79	2,430.09	88.79	2,430.09	88.79	2,430.09	88.79	2,430.09
PALOS EUCALIPTO Ø3" X 3.00m	p2	3.00	21.20	63.60	0.50	10.60	0.50	10.60	0.50	10.60	0.50	10.60
MADERA TORNILLO	p2	12,834.18	5.00	64,170.91	2,139.03	10,695.15	2,139.03	10,695.15	2,139.03	10,695.15	2,139.03	10,695.15
MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2	47.25	5.51	260.35	7.88	43.39	7.88	43.39	7.88	43.39	7.88	43.39
ESTACAS DE MADERA	p2	509.28	4.50	2,291.74	84.88	381.96	84.88	381.96	84.88	381.96	84.88	381.96
PINTURA P/TRAFFICO C/BLANCO	gal	41.86	40.92	1,712.91	6.98	285.49	6.98	285.49	6.98	285.49	6.98	285.49
PINTURA P/TRAFFICO C/AMARILLO	gal	54.73	40.92	2,239.66	9.12	373.28	9.12	373.28	9.12	373.28	9.12	373.28
DISOLVENTE XILOL	gal	46.99	36.63	1,721.35	7.83	286.89	7.83	286.89	7.83	286.89	7.83	286.89
CINTA TEFLON	und	11.81	1.20	14.17	1.97	2.36	1.97	2.36	1.97	2.36	1.97	2.36
CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza	9.00	40.92	368.28	1.50	61.38	1.50	61.38	1.50	61.38	1.50	61.38
CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x	pza	9.00	40.92	368.28	1.50	61.38	1.50	61.38	1.50	61.38	1.50	61.38
ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und	12.24	3.03	37.09	2.04	6.18	2.04	6.18	2.04	6.18	2.04	6.18
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg	81.17	13.98	1,134.73	13.53	189.12	13.53	189.12	13.53	189.12	13.53	189.12
CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und	3.00	33.81	101.43	0.50	16.91	0.50	16.91	0.50	16.91	0.50	16.91
CASCO ROJO	und	12.00	10.93	131.16	2.00	21.86	2.00	21.86	2.00	21.86	2.00	21.86
CASCO AZUL	und	12.00	10.93	131.16	2.00	21.86	2.00	21.86	2.00	21.86	2.00	21.86
CASCO AMARILLO	und	12.00	10.93	131.16	2.00	21.86	2.00	21.86	2.00	21.86	2.00	21.86
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und	24.00	8.90	213.60	4.00	35.60	4.00	35.60	4.00	35.60	4.00	35.60
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	15.00	8.63	129.45	2.50	21.58	2.50	21.58	2.50	21.58	2.50	21.58
GUANTES DE CUERO	par	24.00	12.71	305.04	4.00	50.84	4.00	50.84	4.00	50.84	4.00	50.84
CHALECO REFLECTIVO	und	24.00	12.71	305.04	4.00	50.84	4.00	50.84	4.00	50.84	4.00	50.84
CHALECO P/INGENIERO	und	3.00	15.37	46.11	0.50	7.69	0.50	7.69	0.50	7.69	0.50	7.69
BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.00	40.92	409.20	1.67	68.20	1.67	68.20	1.67	68.20	1.67	68.20
BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.00	15.50	372.00	4.00	62.00	4.00	62.00	4.00	62.00	4.00	62.00
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und	12.00	21.73	260.76	2.00	43.46	2.00	43.46	2.00	43.46	2.00	43.46

CONSORCIO AVC


 Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

53

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"


UBICACIÓN: DISTRITO DE GUADALUPE

VALOR REF: Mayo del 2019

FECHA DE INICIO : 02/01/2020

DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO			MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
		CANT.	PRECIO	PRESUP. (\$/.)	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL
TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und	9.00	50.00	450.00	1.50	75.00	1.50	75.00	1.50	75.00	1.50	75.00
TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und	9.00	50.00	450.00	1.50	75.00	1.50	75.00	1.50	75.00	1.50	75.00
AVISOS DE SEÑALIZACION	und	12.00	49.90	598.80	2.00	99.80	2.00	99.80	2.00	99.80	2.00	99.80
SELLO ASFALTICO RC-250	gal	825.62	18.64	15,389.50	137.60	2,564.92	137.60	2,564.92	137.60	2,564.92	137.60	2,564.92
IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und	1.00	800.00	800.00	0.17	133.33	0.17	133.33	0.17	133.33	0.17	133.33
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	720.28	720.28	0.17	120.05	0.17	120.05	0.17	120.05	0.17	120.05
MIRAS TOPOGRAFICAS	he	162.97	5.00	814.85	27.16	135.81	27.16	135.81	27.16	135.81	27.16	135.81
NIVEL TOPOGRAFICO	hm	323.35	10.00	3,233.51	53.89	538.92	53.89	538.92	53.89	538.92	53.89	538.92
ESTACION TOTAL	he	162.97	15.00	2,444.56	27.16	407.43	27.16	407.43	27.16	407.43	27.16	407.43
MIRAS Y JALONES	hm	162.97	1.00	162.97	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
FLETE TERRESTRE	glb	1.00	4,536.18	4,536.18	0.17	756.03	0.17	756.03	0.17	756.03	0.17	756.03
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	251.46	12.75	3,206.13	41.91	534.35	41.91	534.35	41.91	534.35	41.91	534.35
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	219.58	140.00	30,741.03	36.60	5,123.51	36.60	5,123.51	36.60	5,123.51	36.60	5,123.51
MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	13.40	75.00	1,004.64	2.23	167.44	2.23	167.44	2.23	167.44	2.23	167.44
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	480.42	160.00	76,867.78	80.07	12,811.30	80.07	12,811.30	80.07	12,811.30	80.07	12,811.30
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	197.01	285.00	56,147.22	32.83	9,357.87	32.83	9,357.87	32.83	9,357.87	32.83	9,357.87
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	187.52	180.00	33,754.14	31.25	5,625.69	31.25	5,625.69	31.25	5,625.69	31.25	5,625.69
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	64.94	180.00	11,689.61	10.82	1,948.27	10.82	1,948.27	10.82	1,948.27	10.82	1,948.27
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	480.42	120.00	57,650.81	80.07	9,608.47	80.07	9,608.47	80.07	9,608.47	80.07	9,608.47
CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	224.59	160.00	35,933.91	37.43	5,988.99	37.43	5,988.99	37.43	5,988.99	37.43	5,988.99
ALQUILER DE CASETA DE P/ALMACEN Y GUARDIANIA	mes	4.00	600.00	2,400.00	0.67	400.00	0.67	400.00	0.67	400.00	0.67	400.00
MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	11.26	12.71	143.08	1.88	23.85	1.88	23.85	1.88	23.85	1.88	23.85
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	876.05	12.00	10,512.54	146.01	1,752.09	146.01	1,752.09	146.01	1,752.09	146.01	1,752.09
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	898.05	15.00	13,470.68	149.67	2,245.11	149.67	2,245.11	149.67	2,245.11	149.67	2,245.11

CONSORCIO AVC


 Carlos Felipe Penastegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD"

UBICACIÓN: DISTRITO DE GUADALUPE

VALOR REF: Mayo del 2019

FECHA DE INICIO : 02/01/2020

DESCRIPCION	UND.	CANT.	PLAZO DE EJECUCION			
			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04
MIRAS TOPOGRAFICAS	und	1.0	1.00			
NIVEL TOPOGRAFICO	und	1.0	1.00			
ESTACION TOTAL	und	1.0	1.00			
MIRAS Y JALONES	und	1.0	1.00			
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	und	1.0		1.00		
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	und	1.0	1.00			
MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	und	1.0				1.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	und	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	und	1.0	1.00	1.00		
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	und	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP	und	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	und	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	und	1.0	1.00			
MAQUINA DE SOLDAR 295 A	und	1.0			1.00	
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	und	1.0			1.00	
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	und	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Nerástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI	Fecha presupuesto	31/05/2019
0267040006	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	15.0000 8.63 129.45
0267050001	GUANTES DE CUERO	par	24.0000 12.71 305.04
0267060018	CHALECO REFLECTIVO	und	24.0000 12.71 305.04
0267060020	CHALECO P/INGENIERO	und	3.0000 15.37 46.11
02670700010005	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.0000 40.92 409.20
02670700050005	BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.0000 15.50 372.00
			2,275.35

Partida **01.02.02 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO**

Rendimiento **glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,265.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.34	245.44
						413.60
Materiales						
0210030003	MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	ril		9.0000	38.10	342.90
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza		9.0000	40.92	368.28
02410500010003	CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x 200m	pza		9.0000	40.92	368.28
0267110002	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und		12.0000	21.73	260.76
0267110003	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und		9.0000	50.00	450.00
02671100140002	TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und		9.0000	50.00	450.00
0267120003	AVISOS DE SEÑALIZACION	und		12.0000	49.90	598.80
						2,839.02
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	413.60	12.41
						12.41

Partida **01.02.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD**

Rendimiento **glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,217.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010009	CAPACITADOR	hh	4.0000	32.0000	21.02	672.64
0101010010	ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh	4.0000	32.0000	17.04	545.28
						1,217.92

Partida **01.03.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL**

Rendimiento **glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,944.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010009	CAPACITADOR	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16
0101010010	ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh	2.0000	16.0000	17.04	272.64
						440.80
Subpartidas						
010104010404	REGADO AREAS DE EXCAVACIONES.	m2		6,993.2300	0.93	6,503.70
						6,503.70

Partida **02.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO**

Rendimiento **m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Pastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI** Fecha presupuesto **31/05/2019**

					0.82
Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.82	0.02
					0.02

Partida **02.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA**

Rendimiento **m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida **02.01.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.90m, C/MAQUINA**

Rendimiento **m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37
						1.11
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07
						5.28

Partida **02.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.30m**

Rendimiento **m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.02	0.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.04	0.17
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0200	15.34	0.31
						0.69
Materiales						
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3		0.3600	33.90	12.20
						12.20
Equipos						
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0100	140.00	1.40
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0100	285.00	2.85
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	0.0100	180.00	1.80

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI**

Fecha presupuesto

31/05/2019

6.05

Partida **02.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE**

Rendimiento **m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 4.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	21.02	0.17
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.04	0.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.34	0.12
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.43	0.01
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0080	140.00	1.12
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0080	180.00	1.44
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0080	160.00	1.28
3.85						

Partida **02.01.02.04 SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado**

Rendimiento **m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 16.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.2400	41.00	9.84
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
11.84						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	0.0047	140.00	0.66
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
3.88						

Partida **02.01.02.05 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado**

Rendimiento **m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 18.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2400	45.00	10.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
12.80						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00	1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
4.54						

CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI**

Fecha presupuesto **31/05/2019**

Partida **02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km**

Rendimiento **m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
2.24						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
13.26						

Partida **02.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f'c= 210 kg/cm2 e=0.20 m**

Rendimiento **m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 83.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.02	3.74
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.04	3.03
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.34	13.64
20.41						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1300	68.00	8.84
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1200	35.00	4.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0780	20.00	1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		2.0000	22.86	45.72
60.32						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.41	0.61
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
3.01						

Partida **02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS**

Rendimiento **m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 46.50**


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
20.30						
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.2100	4.66	0.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	4.43	1.06
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.7100	5.00	23.55
25.59						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
0.61						

Partida **02.01.03.03 CURADO DE CONCRETO**

Rendimiento **m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


 Carlos Felipe Castegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI	Fecha presupuesto	31/05/2019		
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49 0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37 1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02 0.02
Partida	02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08 0.08
Partida	02.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2		12.64
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
						12.27
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.27	0.37 0.37
Partida	02.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m3		15.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
Equipos						
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
						14.93
Partida	02.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82 0.82

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI** Fecha presupuesto **31/05/2019**

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02

Partida **02.02.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA**

Rendimiento **m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
1.10						
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
0.93						
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
0.45						

Partida **02.02.01.05 EXCAVACION MANUAL**

Rendimiento **m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000** Costo unitario directo por : m3 **36.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
35.06						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
1.05						

Partida **02.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km**

Rendimiento **m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000** Costo unitario directo por : m3 **15.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
2.24						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
13.26						

Partida **02.02.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE**

Rendimiento **m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64

CONSORCIO AVC


Carlos Felipe Pastegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					Fecha presupuesto	31/05/2019
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI						2.20
Materiales							
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3	0.0300	20.00	0.60	0.60
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	3.0000	2.20	0.07	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP		hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
							0.41
Partida	02.02.01.08 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			9.85
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
							2.76
Materiales							
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO		m3		0.1250	45.00	5.63
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0350	20.00	0.70
							6.33
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.76	0.08
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP		hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68
							0.76
Partida	02.02.01.09 CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. fc=175 kg/cm2						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON		hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
							85.75
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"		m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		8.4300	22.86	192.71
							259.32
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"		hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
							16.97
Partida	02.02.01.10 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			41.96
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
							20.30
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8		kg		0.1000	4.66	0.47

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

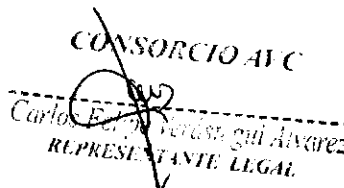

 CONSORCIO AVC

 Carlos Fernando Verdugo Alvarez

 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	3.8500	5.00	19.25	
						21.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	20.30	0.61	
						0.61
Partida	02.02.01.11 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08
						0.08
Partida	02.02.01.12 CURADO DE CONCRETO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
	Materiales					
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02
Partida	02.02.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02
Partida	02.02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Perástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI					
					Fecha presupuesto	31/05/2019
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45


Partida	02.02.02.03 EXCAVACION MANUAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida	02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	02.02.02.05 NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2		0.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35
						0.35
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20
						0.20
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01
						0.01

Partida	02.02.02.06 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2		41.96

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


CONSORCIO A1C
 Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI					Fecha presupuesto	31/05/2019
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
						20.30	
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25	
						21.05	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61	
						0.61	
Partida	02.02.02.07 CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f'c=175 kg/cm2						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
						85.75	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	
						259.32	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
						16.97	
Partida	02.02.02.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"						
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m			6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.55	
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
						3.55	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08	
						0.08	
Partida	02.02.02.09 CURADO DE CONCRETO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Rodríguez Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI						Fecha presupuesto 31/05/2019
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49 0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37 1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02 0.02
Partida 02.03.01.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		10.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47 2.36
Materiales						
0240060011	PINTURA P/TRAFFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0500	36.63	1.83 5.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40 2.47
Partida 02.03.01.02 PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)						
Rendimiento	m/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m		4.58
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.02	0.84
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.34	1.23 2.07
Materiales						
0240060012	PINTURA P/TRAFFICO C/AMARILLO	gal		0.0420	40.92	1.72
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0200	36.63	0.73 2.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06 0.06
Partida 02.04.01 NIVELACION DE TECHO DE BUZONES						
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und		314.69
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72 198.84
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL


Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI			Fecha presupuesto	31/05/2019
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol	3.0000	22.86	68.58
					79.88
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	198.84	5.97
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00
					35.97

Partida	02.04.02 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA					
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und		70.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82
						42.72
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51
						22.53
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28
						5.28

Partida	02.04.03 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE					
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		86.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02
						53.40
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76
						26.84
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60
						6.60

Partida	02.04.04 REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		11.70
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
						4.27
	Materiales					

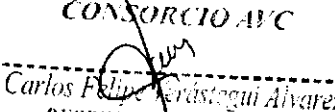CONSORCIO AVC Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Parastegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI					Fecha presupuesto	31/05/2019
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37	
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11	
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05	
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75	
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02	
						7.30	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13	
						0.13	
Partida	02.04.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2		0.32	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31	
						0.31	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01	
						0.01	
Partida	03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
						0.82	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
						0.02	
Partida	03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		2.48	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
						1.10	
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Vazestegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37
1.11						
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07
5.28						

Partida 03.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.30m

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 **16.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.02	0.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.04	0.17
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0200	15.34	0.31
0.69						
Materiales						
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3		0.3600	33.90	12.20
12.20						
Equipos						
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	0.0100	140.00	1.40
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0100	285.00	2.85
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	0.0100	180.00	1.80
6.05						

Partida 03.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 **4.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	21.02	0.17
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.04	0.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.34	0.12
0.43						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.43	0.01
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	0.0080	140.00	1.12
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0080	180.00	1.44
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0080	160.00	1.28
3.85						

Partida 03.01.02.04 SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 **16.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.2400	41.00	9.84
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00

Fecha : 06/06/2019 09:37:00 a.m.

CONSORCIO AVC

Carlos Félix Hernández Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI** Fecha presupuesto **31/05/2019**

11.84

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	0.0047	140.00	0.66
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
						3.88

Partida **03.01.02.05 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado**

Rendimiento **m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
						1.08
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2400	45.00	10.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
						12.80
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00	1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
						4.54

Partida **03.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km**

Rendimiento **m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000** Costo unitario directo por : m3 **15.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida **03.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f_c= 210 kg/cm² e=0.20 m**

Rendimiento **m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000** Costo unitario directo por : m2 **83.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.02	3.74
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.04	3.03
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.34	13.64
						20.41
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1300	68.00	8.84
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1200	35.00	4.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0780	20.00	1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		2.0000	22.86	45.72
						60.32

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						Fecha presupuesto	31/05/2019
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI							
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	20.41	0.61	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"		hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33	
							3.01	
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN PAVIMENTOS								
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000			Costo unitario directo por : m2		46.50
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.		Parcial \$/.
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02		11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04		9.09
								20.30
Materiales								
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8		kg		0.2100	4.66		0.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.2400	4.43		1.06
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		4.7100	5.00		23.55
								25.59
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	20.30		0.61
								0.61
Partida 03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO								
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000			Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.		Parcial \$/.
Mano de Obra								
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0320	15.34		0.49
								0.49
Materiales								
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO		gal		0.0500	27.37		1.37
								1.37
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	0.49		0.02
								0.02
Partida 03.01.03.04 JUNTAS ASFALTICAS E=1"								
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000			Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.		Parcial \$/.
Mano de Obra								
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0533	17.04		0.91
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1067	15.34		1.64
								2.55
Materiales								
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.0020	35.00		0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"		m2		0.1000	10.00		1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250		gal		0.1330	18.64		2.48
								3.55
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.55		0.08
								0.08
Partida 03.02.01.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)								
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000			Costo unitario directo por : m2		12.64

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


 CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Verástegui Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27 12.27
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.27	0.37 0.37

Partida 03.02.01.02 ELIMINACION DE DEMOLICIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 15.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82 0.82
Equipos						
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
						14.93

Partida 03.02.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82 0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02 0.02

Partida 03.02.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida 03.02.01.05 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 36.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						


Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Rodríguez Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI					Fecha presupuesto	31/05/2019
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06	35.06
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	35.06	1.05	1.05	1.05
<hr/>							
Partida	03.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
2.24							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	2.24	0.07	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
13.26							
<hr/>							
Partida	03.02.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2			3.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56	
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64	
2.20							
Materiales							
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60	
0.60							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	2.20	0.07	0.07	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34	
0.41							
<hr/>							
Partida	03.02.01.08 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			9.85
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64	
2.76							
Materiales							
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.1250	45.00	5.63	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0350	20.00	0.70	
6.33							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	2.76	0.08	0.08	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68	
0.76							
<hr/>							
Partida	03.02.01.09 CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


 Carlos Felipe Verástegui Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97

Partida	03.02.01.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2		41.96
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
						20.30
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida	03.02.01.11 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08
						0.08

Partida	03.02.01.12 CURADO DE CONCRETO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC

Carlos E. Verástegui Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49 0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37 1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02 0.02
Partida	03.02.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82 0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02 0.02
Partida	03.02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34 1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23 0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03 0.45
Partida	03.02.02.03 EXCAVACION MANUAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06 35.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05 1.05
Partida	03.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC

 Carlos Emilio Venustegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI					Fecha presupuesto	31/05/2019
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
							2.24
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3		hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
							13.26
Partida	03.02.02.05		NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2			0.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35	0.35
Materiales							
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20	0.20
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01	0.01
Partida	03.02.02.06		ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			41.96
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
							20.30
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25	
							21.05
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61	0.61
Partida	03.02.02.07		CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f'c=175 kg/cm2				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
							85.75
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418
-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA
LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019
259.32

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97

Partida 03.02.02.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 6.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08
						0.08

Partida 03.02.02.09 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida 03.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verásquegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					Fecha presupuesto	31/05/2019
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI						1.10
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg		bol	1.0000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA		p2	0.0500	4.50	0.23	
						0.93	
	Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS		he	1.0000	0.0160	5.00	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	0.5000	0.0080	10.00	
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1.0000	0.0160	15.00	
0301000023	MIRAS Y JALONES		hm	1.0000	0.0160	1.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	3.0000	1.10	0.03	
						0.45	
Partida	03.03.01.03 EXCAVACION MANUAL						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06	
						35.06	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05	
						1.05	
Partida	03.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
						2.24	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
						13.26	
Partida	03.03.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2		3.21	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56	
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.20	
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60	
						0.60	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34	
						0.41	
Partida	03.03.01.06 CONCRETO Fc=175 kg/cm2						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3		362.04	

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC


 Carlos Felipe Verástegui Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97

Partida 03.03.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 41.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
						20.30
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida 03.03.01.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 6.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08
						0.08

Partida 03.03.01.09 REJILLA METALICA PLUVIAL 30cm

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 115.28

CONSORCIO A/C

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Videsegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.02	1.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.34	1.02
Materiales						
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		7.5000	9.88	74.10
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.42	0.07
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.4000	0.0267	12.71	0.34
0.41						

Partida 03.03.01.10 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
0.02						

Partida 03.03.02.01 CONCRETO f_c=175 kg/cm²

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
16.97						

Partida 03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 41.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
20.30						

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI	Fecha presupuesto	31/05/2019			
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	3.8500	5.00	19.25	
					21.05	
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	20.30	0.61	
					0.61	
Partida	03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg	4.54	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
					1.22	
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66	0.28
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	2.80	3.00
					3.28	
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.22	0.04
					0.04	
Partida	03.03.02.04 REJILLA METALICA PARA CAJA DE INSPECCION (1.00 x 0.50)					
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und	212.01	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34
					36.36	
Materiales						
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		12.5000	9.88	123.50
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
					161.85	
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.36	1.09
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	1.0000	1.0000	12.71	12.71
					13.80	
Partida	03.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm					
Rendimiento	m/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m	25.84	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	21.02	0.42
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	15.34	0.61
					1.03	
Materiales						
02150100010011	TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m		1.0300	22.94	23.63
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0125	43.20	0.54
0246140002	ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und		0.2000	3.03	0.61

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

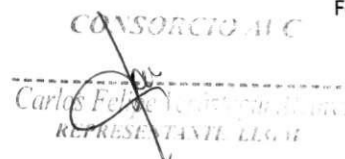CONSORCIO ALC

 Carlos Felipe Ycaza
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019
						24.78
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.03	0.03
						0.03
Partida	03.03.02.06 PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m					
Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m		9.90
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.02	2.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	15.34	4.09
						6.89
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.89	0.21
						0.21
Partida	03.03.02.07 RELLENO Y COMPACTACION P/TUBERIA 160 MM					
Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m		8.62
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.4000	15.34	6.14
						6.14
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60
						0.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.14	0.18
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1333	12.75	1.70
						1.88
Partida	03.04.01.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		10.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47
						2.36
	Materiales					
0240060011	PINTURA P/TRAFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0500	36.63	1.83
						5.92
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40
						2.47
Partida	03.04.01.02 PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)					
Rendimiento	m/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m		4.58
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Vazestegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI** Fecha presupuesto **31/05/2019**

Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.02	0.84
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.34	1.23
						2.07
Materiales						
0240060012	PINTURA P/TRAFICO C/AMARILLO	gal		0.0420	40.92	1.72
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0200	36.63	0.73
						2.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida	03.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES					
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			314.69
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08	
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72	
						198.84	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58	
						79.88	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00	
						35.97	

Partida	03.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA					
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			70.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82	
						42.72	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51	
						22.53	
Equipos							
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28	
						5.28	

Partida	03.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE					
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			86.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							

CONSORCIO A1C Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Rodríguez Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI					Fecha presupuesto	31/05/2019
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04	
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02	
							53.40
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76	
							26.84
	Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60	
							6.60
Partida	03.05.04 REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA						
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			11.70
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23	
							4.27
	Materiales						
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37	
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11	
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05	
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75	
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02	
							7.30
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13	
							0.13
Partida	03.05.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2			0.32
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31	
							0.31
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01	
							0.01
Partida	04.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
							0.82
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
							0.02
Partida	04.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA						

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Verástegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
							1.10
Materiales							
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	
							0.93
Equipos							
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24	
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03	
							0.45

Partida 04.01.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.75m, C/MAQUINA

Rendimiento	m3/DIA	MO. 450.0000	EQ. 450.0000	Costo unitario directo por : m3			6.39
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37	
							1.11
Equipos							
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07	
							5.28

Partida 04.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.20 m

Rendimiento	m2/DIA	MO. 1,250.0000	EQ. 1,250.0000	Costo unitario directo por : m2			11.77
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0064	21.02	0.13	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0064	17.04	0.11	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0128	15.34	0.20	
							0.44
Materiales							
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3		0.2200	33.90	7.46	
							7.46
Equipos							
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0064	140.00	0.90	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0064	285.00	1.82	
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	0.0064	180.00	1.15	
							3.87

Partida 04.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE

Rendimiento	m2/DIA	MO. 1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m2			4.28
-------------	--------	----------------	----------------	---------------------------------	--	--	------

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Castegui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	21.02	0.17
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.04	0.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.34	0.12
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.43	0.01
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0080	140.00	1.12
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0080	180.00	1.44
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0080	160.00	1.28
3.85						

Partida 04.01.02.04 SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 16.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.2400	41.00	9.84
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
11.84						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	0.0047	140.00	0.66
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
3.88						

Partida 04.01.02.05 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 18.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2400	45.00	10.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
12.80						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00	1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
4.54						

Partida 04.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONFORSIO AVC

 Carlos Felipe Verástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
							2.24
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3		hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
							13.26
Partida	04.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f'c= 210 kg/cm2 e=0.20 m						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2			83.74
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	0.1778	21.02	3.74
0101010004	OFICIAL		hh	2.0000	0.1778	17.04	3.03
0101010005	PEON		hh	10.0000	0.8889	15.34	13.64
							20.41
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"		m3		0.1300	68.00	8.84
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.1200	35.00	4.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0780	20.00	1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		2.0000	22.86	45.72
							60.32
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	20.41	0.61
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"		hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
							3.01
Partida	04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			46.50
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
							20.30
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8		kg		0.2100	4.66	0.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.2400	4.43	1.06
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		4.7100	5.00	23.55
							25.59
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	20.30	0.61
							0.61
Partida	04.01.03.03 CURADO DE CONCRETO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
							0.49
Materiales							
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO		gal		0.0500	27.37	1.37

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


 Carlos Felipe Valenzuela Avarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						Fecha presupuesto	31/05/2019
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI							1.37
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	5.0000	0.49	0.02	0.02	
Partida	04.01.03.04 JUNTAS ASFALTICAS E=1"							
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m			6.18	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91	
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64	
							2.55	
	Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"		m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250		gal		0.1330	18.64	2.48	
							3.55	
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	3.0000	2.55	0.08	0.08	
Partida	04.02.01.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			12.64	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27	
							12.27	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	12.27	0.37	
							0.37	
Partida	04.02.01.02 ELIMINACION DE DEMOLICIONES							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m3			15.75	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
							0.82	
	Equipos							
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3		hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40	
							14.93	
Partida	04.02.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
							0.82	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02	
							0.02	
Partida	04.02.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA							

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC

Carlos Felipe Berastegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
0.45						

Partida 04.02.01.05 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 36.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
1.05						

Partida 04.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
13.26						

Partida 04.02.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60
Equipos						
0.60						

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Bustosgui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto

0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto

001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI

Fecha presupuesto

31/05/2019

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
						0.41

Partida 04.02.01.08 SUB BASE GRANULAR (ARENILLA) e=0.10 m

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 9.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.65
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.1250	35.00	4.38
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	20.00	2.60
						6.98
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.65	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0320	12.75	0.41
						0.46

Partida 04.02.01.09 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 9.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.84
						2.76
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.1250	45.00	5.63
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0350	20.00	0.70
						6.33
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68
						0.76

Partida 04.02.01.10 CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00

CONSORCIO AIC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Polanco Estrategui Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto

0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto

001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI

Fecha presupuesto

31/05/2019

16.97

Partida	04.02.01.11 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2		41.96
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
						20.30
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida	04.02.01.12 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08
						0.08

Partida	04.02.01.13 CURADO DE CONCRETO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida	04.02.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						

CONSORCIO AVC

Fecha :

06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Espinosa Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000		0.82	0.02
						0.02

Partida 04.02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida 04.02.02.03 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 36.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida 04.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida 04.02.02.05 NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA

Rendimiento m2/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 0.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35 0.35
Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20 0.20
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01 0.01
Partida	04.02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2		41.96
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
20.30						
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
21.05						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61 0.61
Partida	04.02.02.07 CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f_c=175 kg/cm2					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3		362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
85.75						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
259.32						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
16.97						
Partida	04.02.02.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
2.55						


Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.


 Carlos Felipe Velástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI			Fecha presupuesto	31/05/2019		
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA		m3	0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"		m2	0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250		gal	0.1330	18.64	2.48	
						3.55	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	3.0000	2.55	0.08	
						0.08	
Partida	04.02.02.09 CURADO DE CONCRETO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
							0.49
Materiales							
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO		gal		0.0500	27.37	1.37
							1.37
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	0.49	0.02
							0.02
Partida	04.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
							0.82
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02
							0.02
Partida	04.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		2.48	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
							1.10
Materiales							
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg		bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA		p2		0.0500	4.50	0.23
							0.93
Equipos							
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS		he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES		hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.10	0.03
							0.45
Partida	04.03.01.03 EXCAVACION MANUAL						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11	

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC

 Carlos Felipe Perástegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010005	Mano de Obra PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06 35.06
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05 1.05

Partida 04.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010004	Mano de Obra OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44 2.24
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65 13.26

Partida 04.03.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64 2.20
0207070001	Materiales AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60 0.60
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34 0.41

Partida 04.03.01.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45 85.75
02070100010002	Materiales PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71 259.32
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC
Carlos Felipe Valenzuela Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto

0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418
-AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA
LIBERTAD

Subpresupuesto

001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI

Fecha presupuesto

31/05/2019

16.97

Partida	04.03.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2		41.96
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
						20.30
	Materiales					
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida	04.03.01.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m		6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.55
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08
						0.08

Partida	04.03.01.09 CURADO DE CONCRETO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
	Materiales					
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida	04.03.01.10 COLOCACION DE REJILLA EN CUNETAS PARA PASE EN RAMPAS					
Rendimiento	m/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m		109.05
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CO-SORCIO AVC

Carlos Felipe Rodríguez Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI	Fecha presupuesto	31/05/2019			
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.02	1.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	17.04	1.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.34	1.02
						3.56

Materiales

02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		6.7500	9.88	66.69
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
						105.04

Equipos

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.56	0.11
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.4000	0.0267	12.71	0.34
						0.45

Partida 04.03.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 **0.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 04.03.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 **2.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida 04.03.02.03 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 **36.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida 04.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Fecha : 06/08/2019 08:37:00a.m.

CONSORCIO A/C
 Carlos Felipe Rodríguez Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AY PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019


Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
							2.24
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3		hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
							13.26

Partida	04.03.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE		Costo unitario directo por : m2			3.21
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2			3.21
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
							2.20
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0300	20.00	0.60
							0.60
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP		hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
							0.41

Partida	04.03.02.06	CONCRETO fc=175 kg/cm2		Costo unitario directo por : m3			362.04
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON		hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
							85.75
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"		m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		8.4300	22.86	192.71
							259.32
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"		hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
							16.97

Partida	04.03.02.07	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL		Costo unitario directo por : m2			41.96
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			41.96
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC

 Carlos Felipe Rodríguez Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

						20.30
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida 04.03.02.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"							
Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m			6.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	17.04	0.91	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.55	
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
						3.55	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.55	0.08	
						0.08	

Partida 04.03.02.09 CURADO DE CONCRETO							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
						0.49	
Materiales							
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37	
						1.37	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02	
						0.02	

Partida 04.03.02.10 COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA PARA PASE DE CALLE							
Rendimiento	m/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m			109.05
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.02	1.40	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	17.04	1.14	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.34	1.02	
						3.56	
Materiales							
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76	
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		6.7500	9.88	66.69	
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59	
						105.04	
Equipos							

CONSORCIO AVC

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Prástelegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.56 0.11
 03012700010004 MAQUINA DE SOLDAR 295 A hm 0.4000 0.0267 12.71 0.34
0.45

Partida 04.04.01.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO E=0.20M
 Rendimiento m3/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m3 **56.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2424	17.04	4.13
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.9697	15.34	14.88
						19.01
	Materiales					
02070500010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3		1.2500	29.66	37.08
						37.08
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.01	0.57
						0.57

Partida 04.04.01.02 SEMBRADO DE GRASS NATURAL
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 **6.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.3200	15.34	4.91
						4.91
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0200	20.00	0.40
0216020011	GRASS NATURAL	sac		0.0750	12.71	0.95
						1.35
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.91	0.15
						0.15

Partida 04.04.01.03 SEMBRADO DE ARBOLES Y/O PLANTONES
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und **25.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.34	4.09
						4.09
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0216020012	PLANTAS ORNAMENTALES(CIPRESES o SIMILAR)	und		1.0000	21.20	21.20
						21.30
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.09	0.12
						0.12

Partida 04.05.01.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO
 Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 **10.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

CONSORCIO AVC
 Carlos Felipe Rodríguez Álvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI Fecha presupuesto 31/05/2019

						2.36
Materiales						
0240060011	PINTURA P/TRAFFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09
0240080017	DISOLVENTE XIOL	gal		0.0500	36.63	1.83
						5.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40
						2.47

Partida 04.05.01.02 PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)

Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 4.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.02	0.84
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.34	1.23
						2.07
Materiales						
0240060012	PINTURA P/TRAFFICO C/AMARILLO	gal		0.0420	40.92	1.72
0240080017	DISOLVENTE XIOL	gal		0.0200	36.63	0.73
						2.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida 04.06.01 NIVELACION DE TECHO DE BUZONES

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 314.69

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72
						198.84
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58
						79.88
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
						35.97

Partida 04.06.02 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 70.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82
						42.72
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12

CONSORCIO AVC Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201014 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI				Fecha presupuesto	31/05/2019
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51
						22.53
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28
						5.28
Partida	04.06.03 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE					
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		86.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02
						53.40
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76
						26.84
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60
						6.60
Partida	04.06.04 REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		11.70
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
						4.27
	Materiales					
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02
						7.30
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13
						0.13
Partida	04.06.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2		0.32
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31
						0.31
	Equipos					

CONSORCIO A/C
 Carlos Nine Verastegui Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Fecha : 06/06/2019 09:37:00a.m.

Análisis de precios unitarios


Presupuesto	0201014	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDINES; LI-1420-CALLE COSTA RICA; LI-1418 -AV PERU EN EL AA.HH. SIXTO BALAREZO Y EN EL AA.HH. 15 DE ABRIL, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1415-CALLE LOS JARDI		Fecha presupuesto	31/05/2019	
0301010006		HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.31	0.01
						0.01

CONSORCIO AVC

Fecha :

06/06/2019 09:37:00a.m.


Carlos Felipe Verástegui Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL

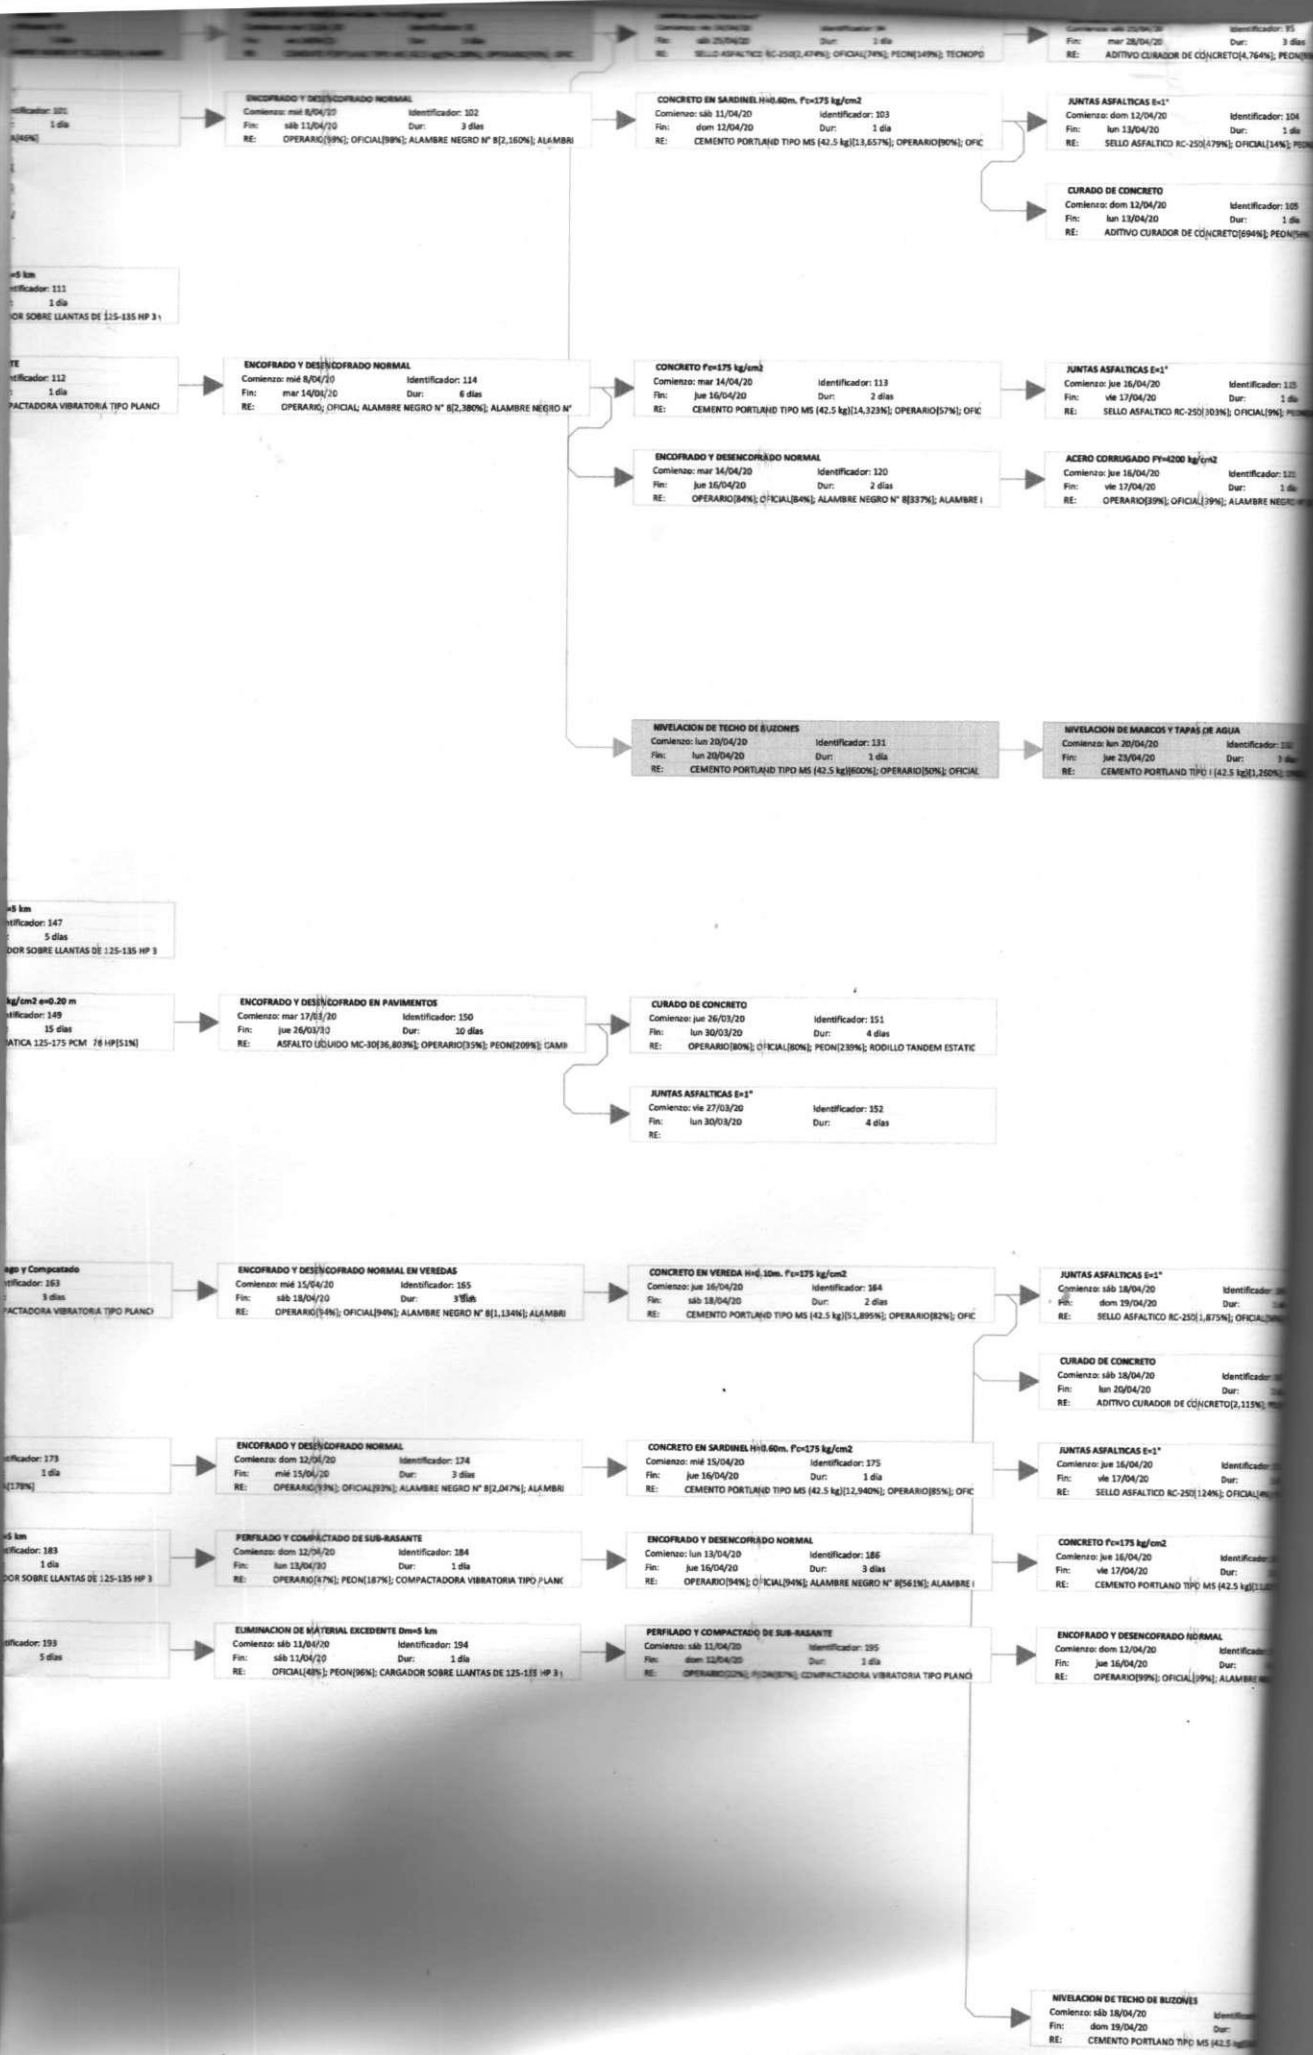

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración restante	Predecesoras	Costo	30 diciembre 2019 11 dimi 1 eneje 2 ene vie 3 ene sáb 4 1218 0 6 1218 0 6 1218 0 6 1218 0 6
1		"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1"	120 días		S/1,766,506.25	
2	01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL	30 días		S/22,886.29	
3	01.01	OBRAS PROVISIONALES	4 días		S/9,183.49	
4	01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40	1 día		S/1,527.03	
5	01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	2 días	4CC	S/2,400.00	
6	01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINAF	2 días	5	S/720.28	
7	01.01.04	FLETE TERRESTRE	2 días	5	S/4,536.18	
8	01.02	SEGURIDAD Y SALUD	30 días		S/6,758.30	
9	01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	30 días	5CC	S/2,275.35	
10	01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO	30 días	9CC	S/3,265.03	
11	01.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	20 días	10CC	S/1,217.92	
12	01.03	IMPACTO AMBIENTAL	20 días		S/6,944.50	
13	01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	20 días	6CC	S/6,944.50	
14	02	TRAMO LI -1415 - CALLE LOS JARDINES	104 días		S/716,110.00	
15	02.01	PAVIMENTOS	41 días		S/517,620.78	
16	02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	5 días		S/9,227.47	
17	02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	1 día	4	S/2,334.66	
18	02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION D	4 días	17	S/6,892.81	
19	02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	19 días		S/234,613.96	
20	02.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, C	6 días	18	S/17,903.44	
21	02.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.30m	2 días	20CC+4 días	S/52,641.08	
22	02.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE	4 días	21	S/11,895.66	
23	02.01.02.04	SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Comp	3 días	22	S/46,693.25	
24	02.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactac	4 días	23	S/51,195.81	
25	02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	10 días	24FF+2 días	S/54,284.72	
26	02.01.03	PAVIMENTO RIGIDO	19 días		S/273,779.35	
27	02.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f _c = 210 kg/cm ² e=0.20 r	14 días	28CC+2 días	S/232,743.61	
28	02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	10 días	24	S/21,514.16	
29	02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	3 días	27	S/5,225.20	
30	02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	3 días	27	S/14,296.38	
31	02.02	CONCRETO SIMPLE	53 días		S/171,472.28	
32	02.02.01	VEREDAS Y RAMPAS	53 días		S/131,774.86	
33	02.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)	9 días	15	S/7,345.74	
34	02.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	2 días	33	S/1,281.42	
35	02.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	6 días	34	S/1,196.29	
36	02.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION D	3 días	35FF+2 días	S/3,531.89	
37	02.02.01.05	EXCAVACION MANUAL	7 días	36	S/5,142.79	
38	02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	2 días	37	S/2,759.47	
39	02.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	5 días	37	S/4,571.52	
40	02.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctad	4 días	39FC+1 día	S/14,027.88	
41	02.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²	6 días	42	S/70,858.47	
42	02.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	7 días	40	S/16,775.19	
43	02.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	1 día	41	S/1,606.80	
44	02.02.01.12	CURADO DE CONCRETO	3 días	43	S/2,677.40	
45	02.02.02	SARDINEL	17 días		S/39,697.42	
46	02.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	1 día	35CC	S/82.93	
47	02.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION D	1 día	46	S/244.85	
48	02.02.02.03	EXCAVACION MANUAL	3 días	47	S/1,247.60	
49	02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	1 día	48	S/669.45	
50	02.02.02.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA	1 día	49	S/55.29	
51	02.02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	7 días	50	S/22,093.62	
52	02.02.02.07	CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f _c =175 kg/cm ²	2 días	51	S/14,296.96	
53	02.02.02.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	1 día	52	S/449.90	
54	02.02.02.09	CURADO DE CONCRETO	1 día	52	S/556.82	
55	02.03	SEÑALIZACION	26 días		S/4,542.10	
56	02.03.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	26 días		S/4,542.10	
57	02.03.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	1 día	44	S/1,527.68	
58	02.03.01.02	PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)	4 días	54	S/3,014.42	
59	02.04	VIARIOS	14 días		S/22,474.84	
60	02.04.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	2 días	41	S/2,517.52	
61	02.04.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	3 días	60	S/6,065.58	
62	02.04.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	3 días	61	S/7,488.24	
63	02.04.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	3 días	62	S/5,534.10	
64	02.04.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	3 días	63	S/889.40	
65	03	TRAMO LI -1418 - AV PERU	78 días		S/685,119.59	
66	03.01	PAVIMENTOS	41 días		S/534,144.12	
67	03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días		S/9,365.16	
68	03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	1 día	15	S/2,369.50	